



## 高清多媒体接口HDMI (Hi-Definition Multimedia Interface)

美国 FCC 已经规定，2005 年 7 月 1 日以后，要求境内所有“Digital Cable Ready”产品，包括所有各种数字电视及其周边的家用消费类 CE (Consumer Electronics) 数字电视产品，都必须内置数字视频 DVI (Digital Visual Interface) 接口或 HDMI (Hi-Definition Multimedia Interface) 接口。HDMI 是从 DVI 发展而来，不仅兼容 DVI+HDCP(宽带数字内容保护)，是一种全数码的消费电子产品的接口规格，其中整合了高清晰度的视频和多声道的音频的功能。所以，对于各种数字电视及其周边的家用消费类 CE 数字电视产品的制造商来说，HDMI 就成为进军美国数字电视相应市场的关键。

我们知道DVI 数字视频接口较早面世，在各种AV 器材中大行其道，但只能传输视频信号，HDMI高清多媒体接口则在2003 年下半年才面市，但已经在各款新出的DVD (例如先锋Pioneer 的DV-S969AVi)、投影机以及松下、先锋、索尼、子午线和SIM2 等公司(这些品牌的电子产品在2003 年9 月就已经面市)的家用消费类CE 数字电子产品中所装载，除支持数字视频外更兼容数字音频输出，只用一根HDMI 连接线与同样有HDMI 接口的等离子(例如解析度为1280X768 的先锋Pioneer 50 英寸PDP-504HDG 等离子TV)或液晶高清数字电视，就能同时欣赏到清晰细腻的精彩画面，及通透立体悦耳的声音，如果这个带HDMI 接口输出的DVD (例如先锋Pioneer DV-S969AVi)能透过增线功能以 720p 输出的话，立即可将画面的层次立体感发挥至极限，加上 1100:1 对比度及1000cd/m<sup>2</sup>亮度，一部每个影像发烧友都梦寐以求的等离子数字电视节目就出现在眼前。所以说高清多媒体接口HDMI (Hi-Definition Multimedia Interface) 是新一代的一种更小型化的、适合用在普通的家用电器设备上的“真正”数字视频/音频传输接口。


2004 年9 月据市场调研公司In-Stat/MDR 分析，虽然数字视频接口DVI 继续越来越多地用于PC领域，特别是家用台式电脑，这是因为有更多的人主流家用台式电脑采用复杂的图形卡；此外DVI 还在笔记本电脑领域，以及LCD PC 显示器等PC 外围设备领域取得一些成功。但高清多媒体接口HDMI将在家用消费类电子CE 市场取得更大的成功。In-Stat/MDR 表示，在消费类电子CE 产品领域，从DVI向HDMI 的过渡始于2004 年，这一进程将在2005 年加快速度，尤其HDMI 将对以媒体为中心的家消费类CE 数字电子产品产生强大影响。In-Stat/MDR 并预测说，2003 到2008 年采用DVI 的产品将以34.3%的速度迅速增长，而同期支持HDMI 的产品的年增长率将以“爆炸性”的速度462.3%增长。最近几年，虽然DVI 对一些消费类电子CE 产品市场产生了一些影响，特别是各种数字电视和各类机顶盒。但因与DVI 规格相比，HDMI 不仅其连接器尺寸较小，重要的是在单一的HDMI 接口(一根HDMI 连接线)中整合了高清多媒体视频信号和多声道音频信号，所以在消费类CE 电子市场会取得明显的增长。在包括各种数字电视、各类(包括卫星、有线、地面数字、IP)机顶盒STB (Set Top Box)和DVD 等在内的消费类电子CE 产品领域，HDMI 正在取代DVI。同时HDMI 也得到了大型消费电子厂商的支持，包括索尼(Sony)、飞利浦(Philips)和松下(Matsushita)等的大力支持和推广，这预示其在消费类CE 电子产品领域前景光明，甚至连新型的数码相机和摄像机也都在未来的相应产品中要增加HDMI 接口功能。目前已有超过150 多种采用HDMI 规格的产品(附录二列出一些)，被授权厂商则多达110 多家；在这已经采用HDMI 的150 多种产品中，模拟和数字电视占了大多数，包括传统显像管TV、PDP Plasma 等离子TV、D-ILA(Direct-Drive Image Light Amplifier)投影机、LCOS (Liquid Crystal on Silicon)投影机或数字高清LCOS 背投TV、LCD 液晶TV、DLP (Digital Light Processor) 投影机或数字高清DLP 背投TV 等等，另外则以DVD 和各类机顶盒STB (Set Top Box)产品也占了多数。当然，随着“数字家庭(例如数字家庭的交互应用Digital interactivity – PVRs、欧洲有线电



视交互式应用标准MHP、美国有线电视交互式应用标准OCAP 等) ”概念和多媒体( Media Center PC ) 中心的逐渐普及、应用再到流行，HDMI 技术的应用也会随之大大地得到推广和使用。

### 一、高清多媒体接口HDMI ( Hi-Definition Multimedia Interface ) 的定义

2002 年4 月由日立、松下、飞利浦、硅化图像Silicon Image、索尼、汤姆逊、东芝共7 家公司成立了HDMI 高清多媒体接口HDMI ( Hi-Definition Multimedia Interface ) 组织，开始制定新的专用于数字视频/音频传输标准。高清多媒体接口HDMI，先前也叫DVI-CE(Digital Visual Interface-ConsumerElectornics)，在2002 年岁末，由这7 家公司共同推出的高清晰数字多媒体接口HDMI 1.0 标准颁布。HDMI 最高支持5GBPS 的传输带宽，而HDTV 仅需要2.2GBPS，所以还有很大的传输余量来满足日后更高标准的视频数字信号。其最高传输速度是5GBPS，支持HDTV 信号的无压缩传输，并支持八声道96KHz 或单个声道的192KHz 数字音频传送，只用一根HDMI 连接线就可完成高清晰度图像和数字伴音的传播，根本不用任何音频连接线，而且连接线20 多米也不会影响画质。所以说，HDMI 最适合应用于各种PDP TV、LCD 投影机、DLP 投影机、以及各种数字电视、DVD、各类机顶盒和其它家用消费类CE 数字电子产品中使用。缺点是目下家用消费类CE 数字电子的产品支持HDMI 接口技术的不太多，相信要待日后普及化方可展现其优势。

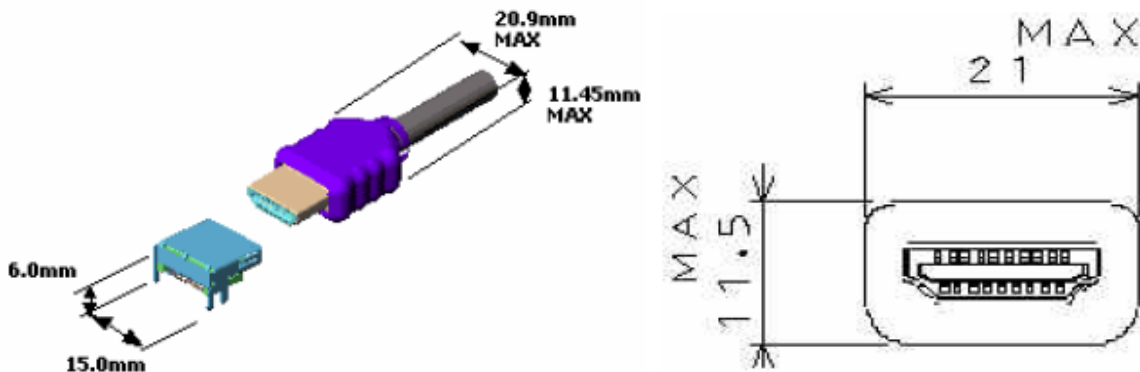

HDMI 可支持的数字视频格式有：

- SXGA : 1280X1024@85Hz
- UXGA : 1600X1200@60Hz
- SDTV 标清 : 480i、480p、576i、576p
- HDTV 高清 : 720p、1080i、1080P

HDMI 支持的数字音频格式有：

- CD : 16 位@32、44.1、48KHz
- DVD-VIDEO : 8 通道数字音频@96KHz
- DVD-AUDIO : 1 通道的24 位@192KHz
- Dolby Digital/DTS

HDMI 的特点：

- 只需一条连接线就可对无压缩高清晰实时数字信号进行传输。
- 支持更高质量(10 位/12 位)数字视频信号的传送，以及数字音频(包括DVD-AUDIO)的传输。
- 采用辅助分组数据传输技术实现与音频信号的整合，只用一根HDMI 连接线就可完成高清晰度图像和数字伴音的传播，根本不用任何音频连接线。
- 数字声音也能支持双波段脉冲编码调制(PCM)、杜比数字和数据传输系统。
- 具有宽带数字内容保护HDCP ( High Bandwidth Digital Content Protection)功能。

在西方发达国家例如欧美地区，如果没有得力的版权保护措施，就不会有多少公司和大众会



支持HDMI 标准。例如，美国的内容分销商如DIRECTV、EchoStar，以及有线电视业者协会CableLabs，都采用HDCP 技术来保护其数字影音内容的传输。好在INTEL 2000 年2 月就推出了宽带数字内容保护HDCP，所以HDMI+HDCP 一方面解决了数字信号的传输问题，也使“非法”录制数字视频信号变得更加困难。其实现过程如下图所示：

- 更小型化（15 毫米）的19 芯接口。
- 好的操作界面，并向后兼容DVI 标准。
- HDMI 支持EDID、DDC2B，因此具有HDMI 的设备具有“即插即用”的特点。
- 还能支持设备之间的双向通信，使数字电视能够智能选定显示出最佳的图像，即信号源和显示设备之间会自动进行“协商”，自动选择最合适的音视频格式。
- AV.link 功能可使用户只用一个遥控器就可控制全部音/视频设备的基本功能。也即在对所有的设备(DVD、各类机顶盒、各种数字电视机和投影机等进行初期设置之后，以后正常使用的基本功能可以通过任一个设备的遥控器来完成，这就可把不经常用到的遥控器收起来。重要的是，HDMI 是在各种高清TV、各种多媒体显示器和DVD、各类机顶盒之间能够边加密边传输HDTV 数据的规格。

MPAA（美国电影协会，由各大电影公司如福斯、环球、华纳兄弟与迪斯尼等组成）目前仅批准了基于防拷贝保护技术DTCP(数字传输内容保护)且经由IEEE1394 接口的编码数据传输和HDMI，因此HDMI 肯定会普及，尤其在美国等西方发达国家；美国联邦通信委员会FCC 已经规定2005 年7 月后在美国生产、销售的家用消费类CE 电子产品必须要有已经支持宽带数字内容保护HDCP 的HDMI 接口。此外，DVD 产业版权保护团体(DVD CCA)已经核准以具HDCP 的HDMI 作为DVD 播放CSS(Content Scramble System)内容的方式。

日立、松下、飞利浦、硅化图像Silicon Image、索尼、汤姆逊、东芝共7 家公司希望并一直推动使HDMI 成为将来针对所有消费类CE 家用电子产品，例如各种高清晰度数字TV、DVD 和各类机顶盒的国际的标准数字信号输入/输出接口。

## 二、高清多媒体接口HDMI（Hi-Definition Multimedia Interface）的实现

### 1. 物理组成

首先应该是male 或female 样式的HDMI 接插口，一般被安装在DVD、各类数字机顶盒STB 以及各种数字电视、投影机和其他多媒体视频显示器的后面板或侧面板上。再有就是HDMI 标准连接线（最长可达20 米），用于实现从DVD、各类数字机顶盒STB 和其他音视频信号源向各种数字电视机、投影机和其他视频显示器传输无压缩的数字音频和视频信号。

最重要的是，无论是DVD、各类数字机顶盒STB 和其他音视频信号源以及各种数字电视机、投影机和其他视频显示器均要含HDMI 装置（由芯片组，以及外围电路板和接插口组成）。例如，要在DVD、各种数字机顶盒STB、多媒体电脑或其他音视频信号源的设备上增加由以符合HDMI 规格的发射芯片为主的发射装置（简称HDMI 发射装置），而在各种数字电视机、投影机 and 多媒体视频终端显示设备上增加由以符合HDMI 规格接收芯片为主的接收装置（简称HDMI 接收装置）；当然，也要求相应软件的驱动。详细的介绍，请见下所述内容。

### 2. 几家最大的HDMI 装置（芯片组）提供商

#### 1). 美国硅化图像Silicon Image 公司

硅化图像Silicon Image 公司2003 年10 月下旬为积极推广和拓展所倡导的HDMI 技术标准接口，宣布了相关的全面的知识产权授权计划，包括其核心技术PanelLink Cinema 所支持的HDMI 1.0标准规格，即将这一核心技术授权给世界各地的家用消费类CE 类芯片厂商，以便于其它消费类CE 电子产品能够通过使用相关HDMI 技术和接口来传送和接收无压缩高清晰实时数字信号（例如高清数字电视内容），例如可将HDMI 芯片和解决方案出售给新一代DVD、各类机顶盒STB、



数字视频录像机PVR、各种数字电视等的设计和制造厂家。

同时硅化图像Silicon Image 公司赞助了PlugFests，并主持全球唯一经过认证的HDMI 测试中心，用以测试HDMI 技术的兼容性并积极推广此项标准，目前已成功售出数百万台HDMI 装置（发射和接收芯片组），并成为业界公认的设计和测试HDMI 相关产品的标准。硅化图像Silicon Image 公司于2003 年11 月即已完成遵循HDMI1.01 规范的、基于其PanelLinkCinema 核心技术的Sil 9190 发射芯片和 Sil 9993 接收芯片的产品化。

2004年1月又量产其第二代PanelLink Cinema IC 芯片组（发射芯片Sil 9030 和接收芯片Sil 9021、Sil 9031），与消费类CE 电子产品的HDMI 及宽带数字内容保护HDCP 规格兼容；第二代PanelLink Cinema IC 芯片组同时支持DVD-Audio，强化视频分辨率，并提高了音效的取样频率，具有多重连接端口的HDMI 连接等多种应用功能。此外接收芯片Sil 9021 是专为数字电视设计的，具有双重HDMI输入功能，可同时连结DVD 与高分辨率（高清）STB 等两个HDMI 数据源装置，并与第一代PanelLink Cinema 的接收芯片Sil 9993 软件兼容，而且更具有自动影音模式侦测功能，可以简化软件的系统操作与设计，让厂商更容易的来设计高品质的系统。相比第一代的PanelLink Cinema 解决方案，第二代产品的每个连接端口成本也低。第二代PanelLink Cinema IC 芯片组装置也均支持高分辨率的多媒体PC电脑及其显示器，以及家用消费CE 类电子产品，如具SXGA 分辨率的Plasma 等离子和液晶LCD TV等。第二代PanelLink Cinema IC 芯片组装置均采用0.18 微米技术生产，发射芯片Sil 9030 封装采用80-pin TQFP；接收芯片Sil 9021 和Sil 9031 封装均采用144-pin TQFP。


而发射芯片Sil 9030 和与接收芯片Sil 9031 专为DVD 与家庭影院用的影音发射和接收设备而设计，用以配合日渐成长、具备HDMI 功能的家庭影院多媒体影音产品的市场。发射芯片Sil 9030 可透过4 个I2S 的声音输入支持DVD-AUDIO，容纳八声道音频信号最高可达96KHz，以及二声道音频信号最高可达192KHz，并延伸对SPDIF 的支持到96KHz 的数字音效效果，并与第一代PanelLink Cinema的发射芯片Sil 9190 的软件兼容；接收芯片Sil 9031 的功能与Sil 9021 相同，并增添透过4 个 I2S 声音的输出，并支持DVD-Audio，容纳八声道音频信号最高可达96KHz，以及二声道音频信号可达192KHz，更具备双重HDMI 输入并支持宽带数字内容保护HDCP 复送 (repeater) 功能，符合HDCP多层传递加密影音内容的规格需求。

## 2) EXPLORE 微电子公司


EXPLORE 微电子公司紧跟硅化图像Silicon Image，也开发出完全遵循HDMI 1.0 规范的EP902 发射芯片和 EP901、EP903 以及EP 913 接收芯片，具有与众不同的整体特点：

- 价格低廉；
- 多种可选的方案设计；
- 快速的全部HDMI 整体解决方案；
- 有丰富经验的工程技术工程师的支持；
- 整体系统性能的不不断提高；
- 运用灵活的商业模式，提供专为客户特殊定制服务。

EP901 是一个性价比很高的单端口的HDMI 接收单芯片，与硅化图像Silicon Image 的Sil 9021相似，它集成了HDMI 技术核心、HDCP Rev 1.1 引擎、音频解码器和DAC 功能于一身，支持I2S 和SPDIF 方式输出的2 通道PCM 音频解码，非常适合应用于各种480i/576i/480p/576p/720p/1080i 分辨率的数字电视机，例如Plasma 等离子、液晶LCD TV 和投影机，以及各种多媒体电脑周边设备，例如显示器终端中。采用100-pin 的TQFP 封装形式，电路结构图如下：

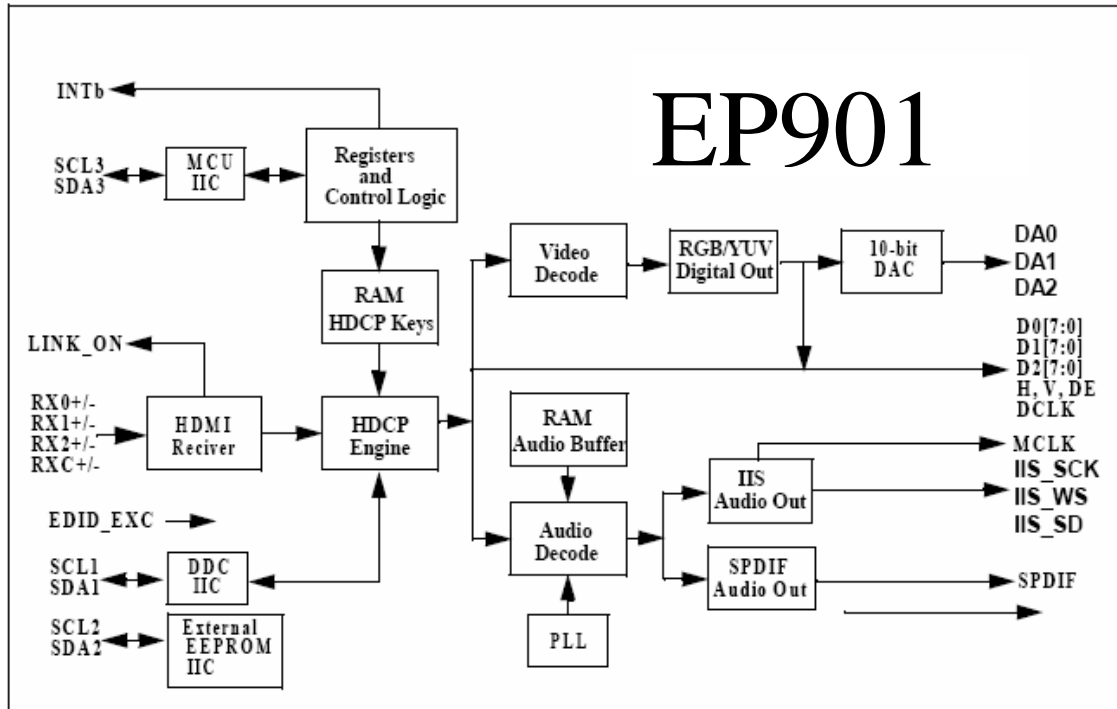

而EP903与硅化图像Silicon Image的Sil 9031相似,容纳八声道音频信号,也具备双重HDMI输入并支持宽带数字内容保护HDCP复送 (repeater) 功能,符合HDCP多层传递加密之影音内容的规格需求。它是一个的双通道口Dual channel的HDMI接收单芯片。

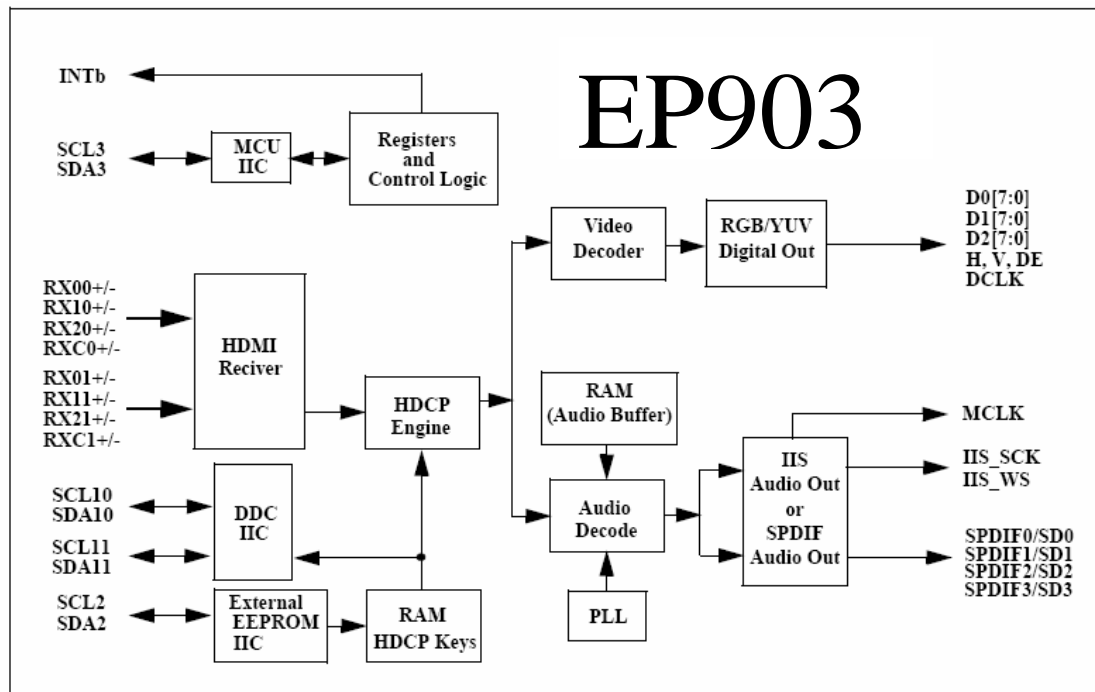

EP902 是一个单端口的HDMI 发射单芯片,与硅化图像Silicon Image 的Sil9030 相似,它集成了满足HDMI 1.0 和HDCP Rev 1.1 技术规范的HDCP 加密引擎,用以在发射过程种保护相关内容,同时支持4 声道的SPDIF 或单声道的I2S 音频输入。专为DVD、各类数字机顶盒等而设计。采用100-pin的TQFP 封装形式。下图为其电路结构图和芯片外观图





以其生产厂商自己依照 HDMI 依从性测试规范CTS ( Compliance Test Specification ) 来自行完成测试，从而来更有信心地确保其推向市场的产品与其他符合 HDMI 规格的设备协同工作。

附录：已经应用HDMI+HDCP 技术的家用消费类数字电子产品（部分）

制造公司	产品品种	产品型号	产品尺寸
松下	投影电视	PT-53WXD63	53吋
	等离子电视	TH-42PX20	42吋
		TH-50PX20	50吋
	LCD显示器	TC-32LH1	32吋
		TC-22LH1	22吋
先锋	DVD 播放器	DV-59Avi	
	等离子电视	PRO-1110HD	50吋
		PRO-910HD	43吋
		PDP-5040HD	50吋
		PDP-4340HD	43吋
	投影电视	PRO-730HDI	64吋
		PRO-530HDI	53吋
	等离子监视器	PRO-1000HDI	50吋
PRO-800HDI		43吋	
索尼	投影仪	VPL-HS3	
		VPL-HS20	
		Qualia 004	
子午线	DVD-A传送器	G98	
	DVD-A控制器	G91DH	
	DVD-A 播放器	800	
SIM2	豪华影院投影仪	HT300 LINK	



## 上海友菱电子有限公司介绍

上海友菱电子有限公司是台湾光菱电子股份有限公司的全资子公司,是日本 RENESAS(瑞萨)及 MITSUBISHI(三菱)之中国特许代理商,销售瑞萨半导体全系列产品 and 三菱电源模块全系列产品。除此之外,还代理以下产品:

- 台湾 Explore(微驱)的 LVDS、DVI、HDMI 芯片.
- 日本 Thine(哉英)的 LVDS、DVI.
- 美国 SEMTECH(商升特)公司的 HID、TVS 及电源管理控制芯片
- 台湾 Siward(希华)的 TCXO、OSC、CRYSTAL.
- 日本 ISAHAYA(谏早)的 Hybrid IC ,Diode and Transistor.
- 台湾 Bitek(硕颀)的白光 LED Inverter.
- 台湾 DK Video(东科视讯)的 Tuner.
- 日本 SONY(索尼)锂电池.
- 日本 OPTREX 的液晶显示产品.
- 台湾 Phison(群联)的 Pen Driver.
- 台湾 Skymedi(擎泰)的 Memory Card Controller.

联系方式:

上海友菱电子有限公司

Shanghai Koryo Electronics Co., Ltd.

上海市徐汇区肇嘉浜路 288 号 2 号楼 5F, 2512 室

Tel : +86-21-64746177

Fax: +86-21-64746199

北京联络处:

北京回龙观云趣园一区 17 号楼 2-502 室

联系人: 赵嘉喜

Tel : +86-10-81736308

Fax: +86-10-81736308

Mobile: +86-13701069452

E-mail: [jason.zhao@koryo.com.cn](mailto:jason.zhao@koryo.com.cn)

<http://www.koryo.com.cn>