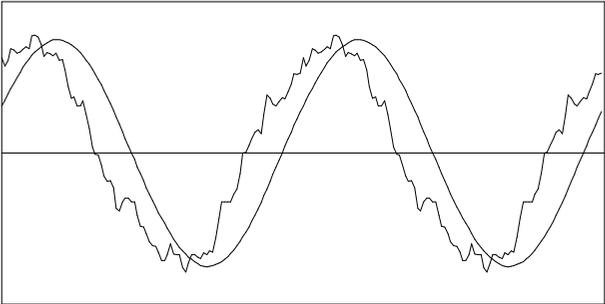
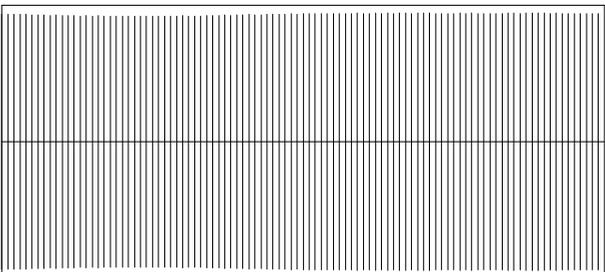


UI3000 电子镇流器综合测试仪 综合特性测试报告

名称: 22
编号:

型号:
规格:

温度: °C
湿度: %

输入特性分析 		光通量: lm		色温: K			
		电压 (V)	218.8	0.044		0.053	
		功率 (W)	6.7	0.789		0.634	
		频率 (Hz)	50.00	1.42		1.69	
		电压总谐波		窄频电流总谐波		宽频电流总谐波	
		0.9 %		13.1 %		66.7 %	
输出特性分析 灯管电压  灯管电流 	灯管电压	灯管电流	谐波	电压	电流		
	250.4 (V)	0.000 (A)	k	%	%		
	灯丝电流	导入阴极电流	1	100.0	100.0		
	0.000 (A)	0.000 (A)	3	0.8	8.9		
	灯功率	振荡频率	5	0.2	2.7		
	0.0 (W)	0.00 (kHz)	7	0.0	3.4		
	峰值灯电流	灯电流波峰比	9	0.1	1.9		
	0.000 (A)	0.00	11	0.2	3.2		

制造商:
测试日期: 2005-12-13

测试员:
测定结果: