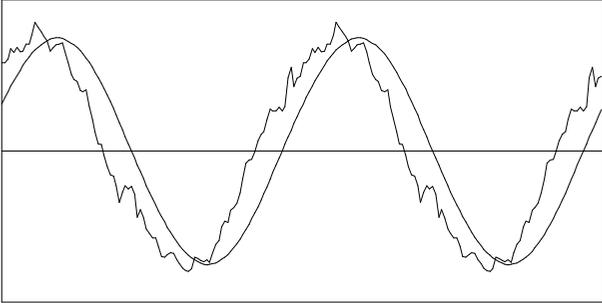
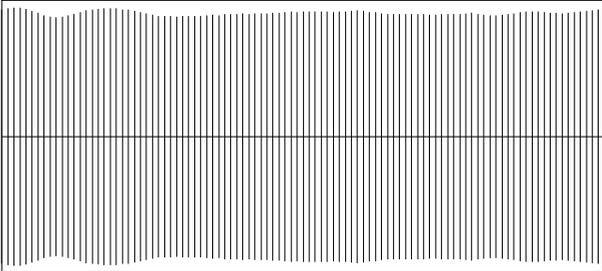
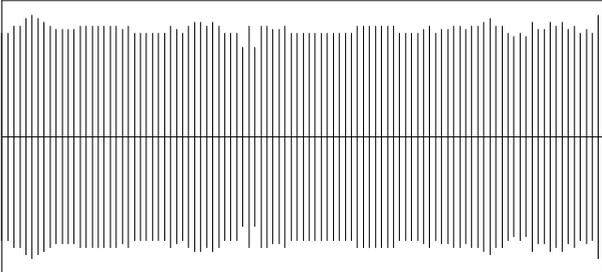


UI3000 电子镇流器综合测试仪 综合特性测试报告

名称: 11
编号:

型号:
规格:

温度: °C
湿度: %

输入特性分析		光通量: 1m		色温: K			
		电压 (V)	218.9	0.047	0.053		
		功率 (W)	9.0	0.868	0.770		
		频率 (Hz)	50.00	1.42	1.61		
		电压总谐波		窄频电流总谐波		宽频电流总谐波	
		0.8 %		10.4 %		55.1 %	
输出特性分析	灯管电压 	灯管电压	灯管电流	谐波	电压	电流	
		258.4 (V)	0.014 (A)	k	%	%	
		灯丝电流	导入阴极电流	1	100.0	100.0	
		0.191 (A)	0.201 (A)	3	0.7	6.9	
		灯功率	振荡频率	5	0.2	2.6	
	灯管电流 	2.6 (W)	5.03 (kHz)	7	0.0	2.9	
		峰值灯电流	灯电流波峰比	9	0.0	1.4	
		0.030 (A)	2.13	11	0.2	1.5	

制造商:
测试日期: 2005-12-13

测试员:
测定结果: