


热水器温度传感器

1、热水器和热水马桶座三段膜片SUS管传感器

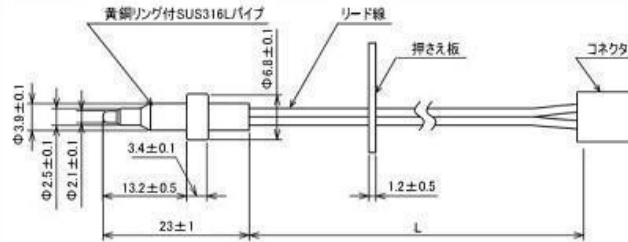

它是适合于由SUS管的细尖快速检测到水温的温度传感器。


零功率电阻值 (R50)	B常数 (0/100)	工作温度范围℃
17.60kΩ±3% at 50℃	3970K±2%	-20℃~120℃

热时常数...约1秒(搅拌水)

介电强度...AC1200V1秒

在DC500V的绝缘电阻...100MΩ以上

2、热水器及热水管SUS马桶传感器

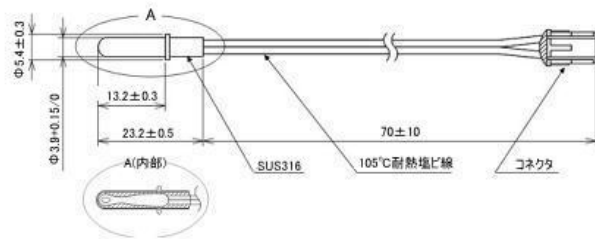

它是密封在SUS管的温度传感器


零功率电阻值 (R40)	B常数 (0/100)	工作温度范围℃
20.06kΩ±3% at 40℃	3970K±2%	-20℃~80℃

热时常数...约3.6秒(搅拌水)

介电强度...AC1500V1秒

在DC500V的绝缘电阻...100MΩ以上

3、功率调节螺钉传感器

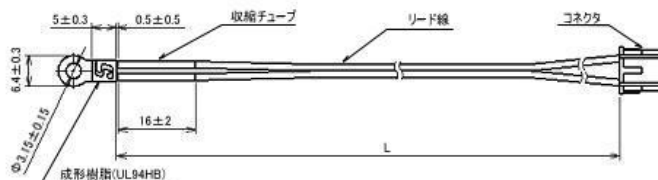

零功率电阻值 (R25)	B常数 (25/85)	工作温度范围℃
20.00kΩ±1% at 25℃	4013K±1%	-40℃~105℃


热时常数...约80秒

介电强度...AC2400V1秒

在DC500V的绝缘电阻...100MΩ以上

电池报警器温度传感器

4、电池倾角传感器 (AR)

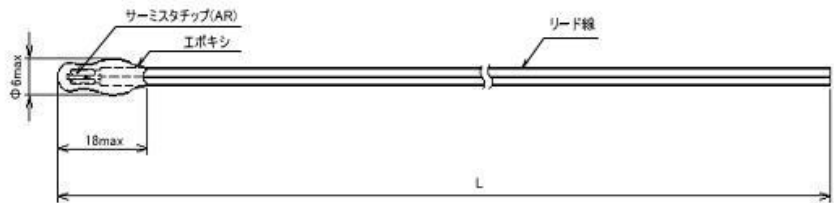

这是一个可靠的线温度传感器浸在环氧树脂中。


零功率电阻值 (R55)	B常数 (25/85)	工作温度范围℃
14.05k Ω ±1.5% at 55℃	4120K±1%	-30℃~105℃

热时常数...约5秒(搅拌水)

介电强度...AC2200V1秒

在DC500V的绝缘电阻...100M Ω 以上

5、火灾报警传感器

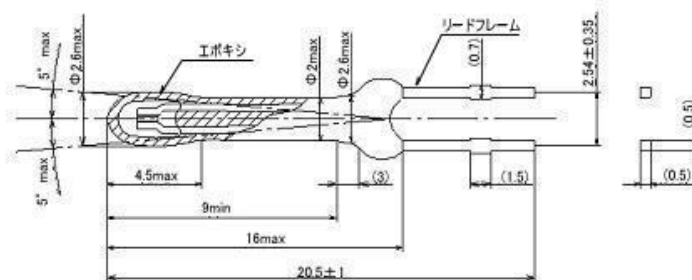

它是一种温度传感器，具有快速响应，您在环氧树脂浸渍。

零功率电阻值 (R25)	B常数 (25/85)	工作温度范围℃
226.0k Ω ±3% at 25℃	4021K±1%	-40℃~100℃

热时常数...约18秒

介电强度...AC600V1秒

在DC500V的绝缘电阻...100M Ω 以上