


逻辑功能:
 1:自动检测输出负载,当有负载接上,自动输出
 当负载移除20S内关断输出,进出省电模式
 2:自动检测充电状态,动态指示电量
 3:按键功能
 A:轻按显示电量,
 并开启输出,如没负载移除20S内关断输出,
 进出省电模式
 4:过流保护,短路保护
 5:低压保护
 6:低功耗,整机为20uA

当电池电压小于3.3V时表示空电池,
 按电量显示键时闪LED1
 当电池电压3.3-3.6时,亮LED1
 当电池电压3.61-3.9时,亮LED2
 当电池电压3.91-4.1时,亮LED3
 当电池电压4.11以上时,亮LED4
 充电时,小于3.7V闪LED1
 充电时3.71-3.8时,闪LED2,LED1常亮
 充电时3.81-4.0时,闪LED3,LED1.2常亮
 充电时大于4.01时,闪LED4,LED1.2.3.4常亮
 充满时LED1.2.3.4全亮

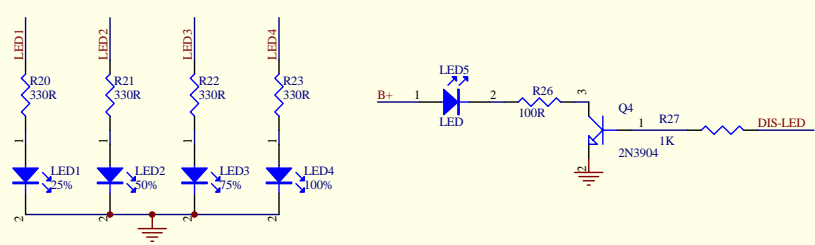

Title 设计何工 电话:13662605077 QQ:147817170		
Size B	Number	Revision
Date: 6-Dec-2012	Sheet of	
File: D:\temp\SV17.DDB	Drawn By:	