


绕组(w)	截面积	圈数(Ts)	线径/厚	股数/宽	外径/厚	类型	耐温等级	层数(l)	起始PIN	绕尾PIN	胶带	绕法
N1(Pri)	0.126	88	0.401	1	0.426	2UEW	B 130℃	3.6				3 密绕
N2(Shield)	0.550	0.9	0.05	11.0	0.1	CopperFoil	T/W	0.900				3 密绕
N3(Sec)	0.031	9	.2	1	0.225	2UEW	B 130℃	0.2				3 密绕
N4(Sec)	0.031	9	.2	1	0.225	2UEW	B 130℃	0.2				3 密绕
N5(Sec)	0.283	4	.6	1	0.625	2UEW	B 130℃	0.2				3 密绕
N6(Sec)	0.057	15	.27	1	0.295	2UEW	B 130℃	0.4				3 密绕
N7(Sec)	0.031	22	.2	1	0.225	2UEW	B 130℃	0.5				3 密绕
N8(Shield)	0.550	0.9	0.05	11.0	0.1	CopperFoil	T/W	0.900				3 密绕
N9(Pri)	0.126	88	0.401	1	0.426	2UEW	B 130℃	3.6				3 密绕
N10(AUX)	0.020	29	0.160	1	0.185	2UEW	B 130℃	0.5				3 密绕

二. 结构图



三. 原理图

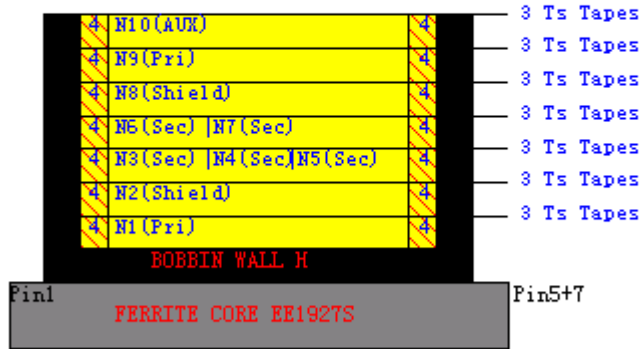