


## HHD7 正反转自动控制器



### 主要技术参数

产品型号	HHD7-A	HHD7-B	HHD7-C	HHD7-D	HHD7-E	HHD7-F
产品名称	正反转控制器	正反转控制器	正反转控制器	正反转控制器	数显正反转控制器	智能型正反转控制器
工作电源	AC220V、AC380V 50Hz (其它电压等级可订做)			AC220V、AC380V 50Hz (其它电压等级可订做)		
控制时间	HHD7-A: 正、反转 15s 停 5s HHD7-A1: 正、反转 25s 停 5s	正转: 15s 反转: 15s 停止: 5s 脱水: 5s	正转: 1、2、4、8、16s 反转: 1、2、4、8、16s 停止: 0.5、1、2、4s	正、反转: HHD7-D: 1、2、4、8min HHD7-D1: 1、2、4、8s HHD7-D2: (1、2、4、8s) × 15 停止: 1、2、4、8s	正转: 0.1s ~ 9.9h 反转: 0.1s ~ 9.9h 停止: 0.1s ~ 9.9h (拨码开关设定)	正转: 1s ~ 99m99s 反转: 1s ~ 99m99s 停止: 0.1s ~ 999.9s
重复误差	≤ ± 2%	≤ ± 2%	≤ ± 2%	≤ ± 2%	≤ ± 1%	≤ ± 1%
触头容量	AC220V 3A cosφ=1; DC24V 5A			AC220V 3A cosφ=1; DC24V 5A		
电寿命	1 × 10 <sup>5</sup> 次	1 × 10 <sup>5</sup> 次	1 × 10 <sup>5</sup> 次	1 × 10 <sup>5</sup> 次	1 × 10 <sup>5</sup> 次	1 × 10 <sup>5</sup> 次
机械寿命	1 × 10 <sup>6</sup> 次	1 × 10 <sup>6</sup> 次	1 × 10 <sup>6</sup> 次	1 × 10 <sup>6</sup> 次	1 × 10 <sup>6</sup> 次	1 × 10 <sup>6</sup> 次
安装方式	装置式	装置式	装置式	装置式	面板式	面板式
替代产品	JZF-01	JZF-06	JZF-06	JZF-07	JZF-08	JZF-08

### 外形及安装尺寸

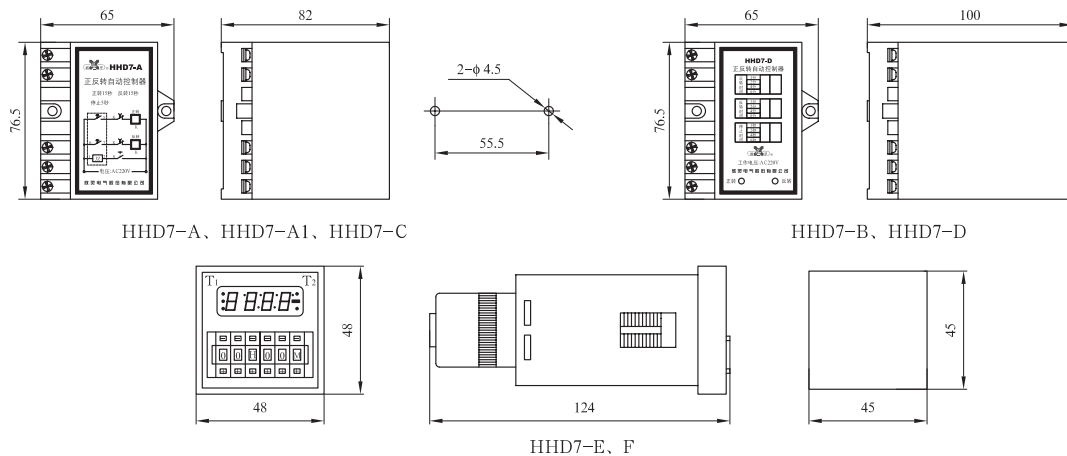

### 接线图

