

# EMC300A电磁兼容·传导干扰测试报告

产品信息:

制造商:

操作条件:


操作员:

引用标准: EN55015

测试日期: 2007-11-2

扫频设置

频率			接收机		
开始	停止	步长	带宽	测试项目	测试时间
9.0kHz	150.0kHz	400Hz	200Hz	峰值、平均值	100mS
150.0kHz	30.000MHz	10kHz	9kHz	峰值、平均值	10mS

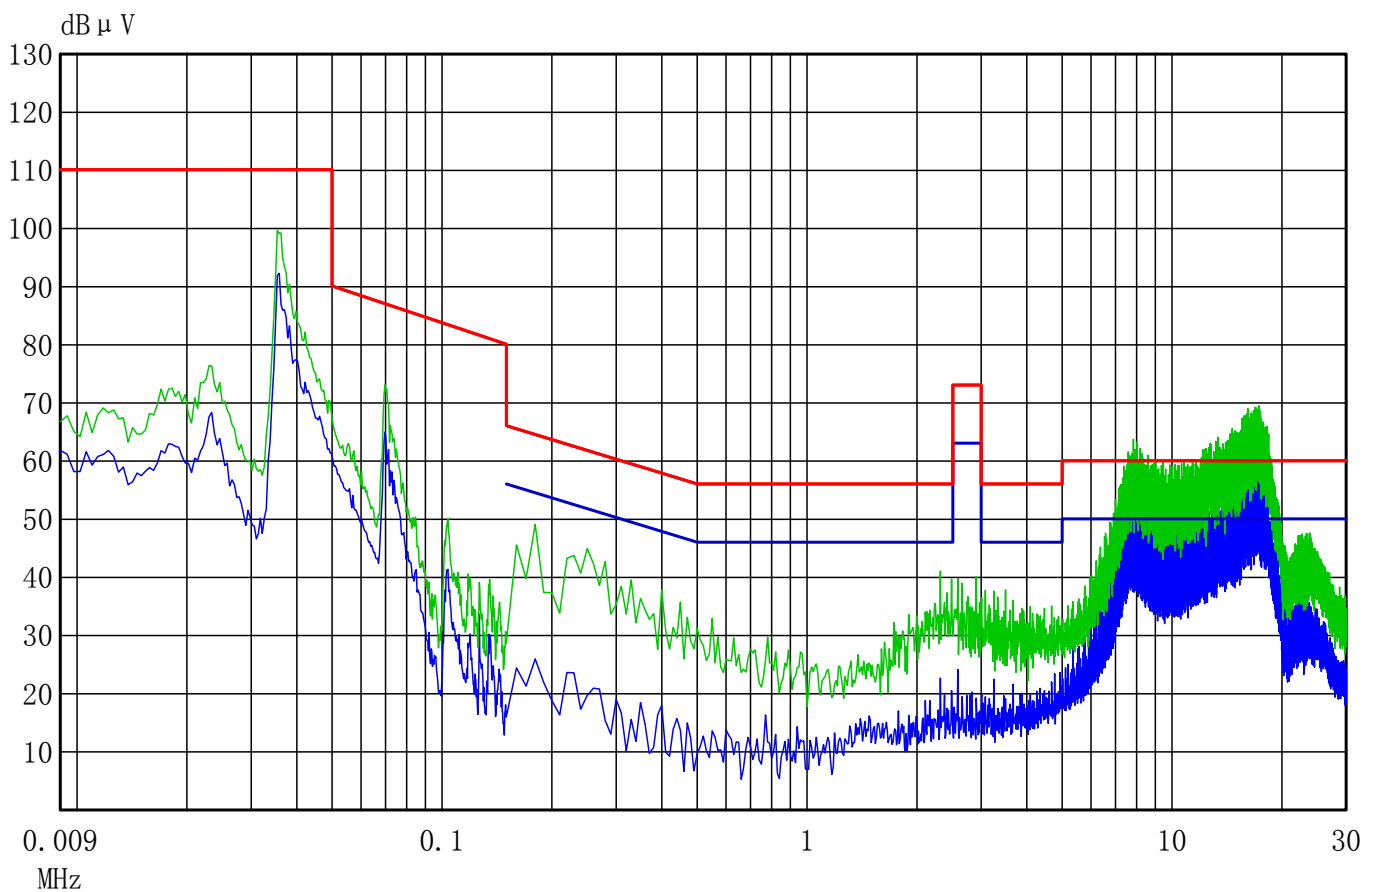

备注: