


UI3000 电子镇流器综合测试仪

综合特性测试报告

输入特性分析

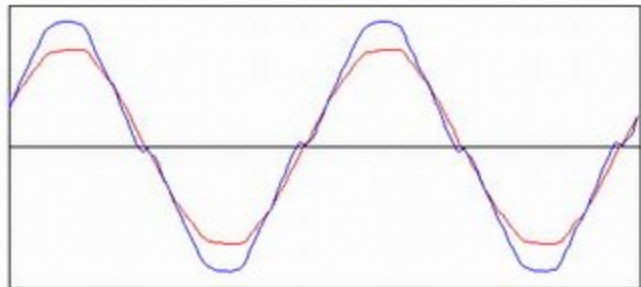


光通量:		lm		色温:		K	
电压 (V)	216.0	电流 (A)	0.531	宽频电流 (A)	0.531		
功率 (W)	114.0	功率因数	0.994	宽频功率因数	0.994		
频率 (Hz)	49.96	电压波峰比	1.40	电流波峰比	1.51		
电压总谐波		窄频电流总谐波		宽频电流总谐波			
1.9%		11.0%		11.0%			

输出特性分析

灯管电压



灯管电流

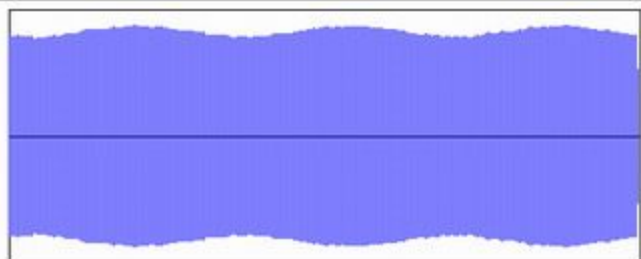

灯管电压	灯管电流	谐波	电压	电流
96.8 (V)	0.352 (A)	k	%	%
灯丝电流	导入阴极电流	1	100.0	100.0
0.225 (A)	0.421 (A)	3	0.6	10.1
灯功率	振荡频率	5	0.5	3.1
33.4 (W)	42.87 (kHz)	7	0.7	1.3
峰值灯电流	灯电流波峰比	9	1.3	2.5
0.481 (A)	1.36	11	0.3	0.5