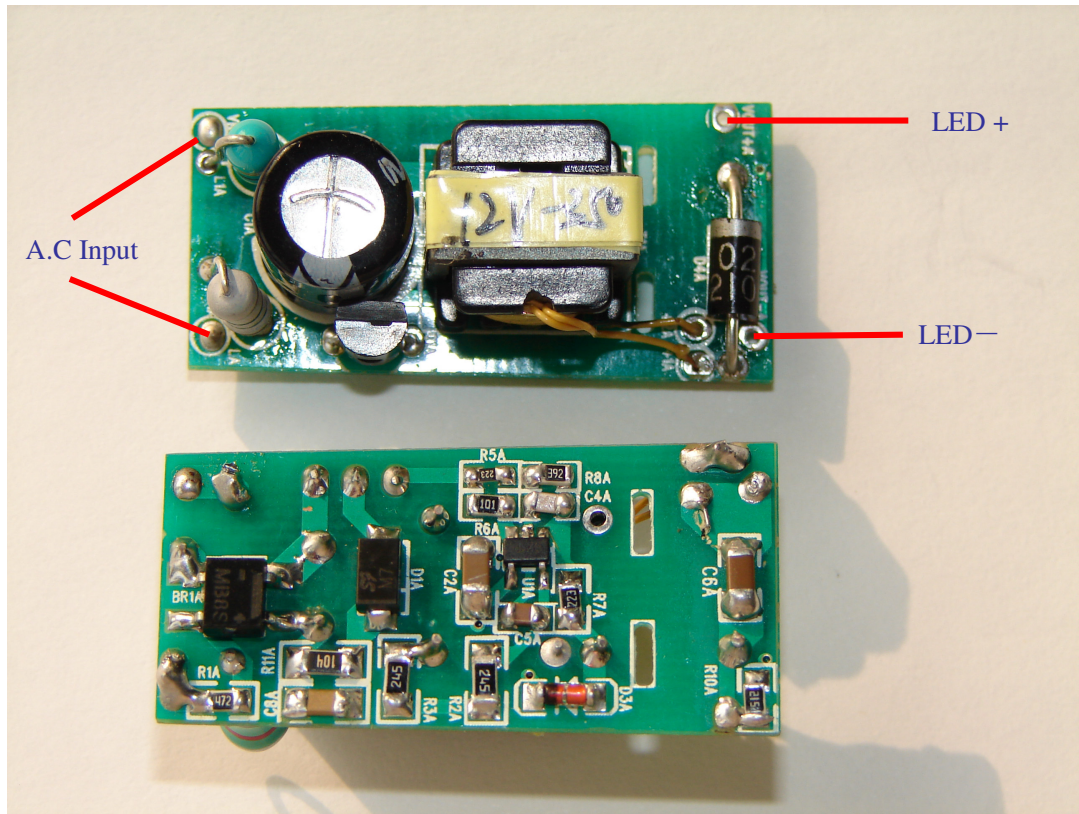

3x1W 隔离型恒流 LED 驱动模块

主要性能指标:

- ◇ 90V a.c ~ 264V a.c 超宽输入电压范围
- ◇ 直接驱动 **3 颗串联的 1W** 大功率白光 LED
- ◇ 输入输出完全隔离, 满足安规要求
- ◇ 输出恒定电流 **350mA ± 8%**, 确保亮度稳定
- ◇ 高达 **80%** 的转换效率
- ◇ 体积小, 结构紧凑, 可直接安装于 GU10、E27 灯座内
- ◇ 输入电压过压、欠压保护
- ◇ 输出过流保护、负载短路保护、负载开路保护





输出恒流特性:

