


路灯

适用场所：主干道、次干道、高速公路、桥梁等

产品名称	LED路灯	LED路灯	LED路灯
产品型号	NKL-S2-008-120-A3	NKL-S2-008-144-A3	NKL-S2-008-180-A3
总功率	120W	144W	180W
光通量	>9590 lm	>11500 lm	>14380 lm
工作电压	160VAC~260VAC	160VAC~260VAC	160VAC~260VAC
工作电流	300mA	360mA	450mA
工作频率	50Hz / 60Hz	50Hz / 60Hz	50Hz / 60Hz
功率因数	>98%	>98%	>98%
有效功率	>94%	>94%	>94%
色温	5500K~6500K	5500K~6500K	5500K~6500K
显色指数	Ra>70	Ra>70	Ra>70
光源寿命	50000 h	50000 h	50000 h
环境温度	-40℃~+50℃	-40℃~+50℃	-40℃~+50℃
相对湿度	10%~90%	10%~90%	10%~90%
材料	铝合金	铝合金	铝合金
防护等级	IP65	IP65	IP65
灯具颜色	银灰、蓝 S-B	银灰、蓝 S-B	银灰、蓝 S-B
外形尺寸	617×260×96	617×260×96	617×260×96
安装方式	悬挑式O.D. φ60mm	悬挑式O.D. φ60mm	悬挑式O.D. φ60mm
净重	10 kg	10 kg	10 kg

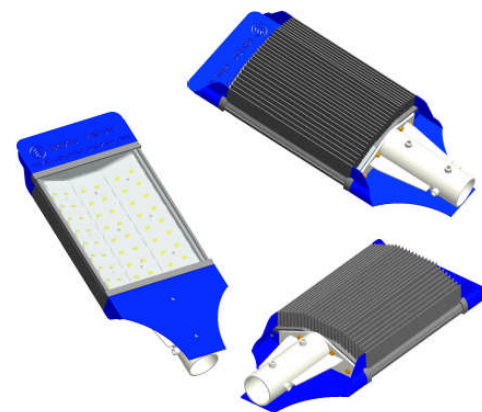

高电压，低电流，功耗小，寿命长
散热器针柱状结构，实现多方向散热
高品质，低温升，光衰小
节能、环保

地址Add: 广东省广州开发区科学城
天丰路6号南科集团
电话Tel: 0086-20-32053700
传真Fax: 0086-20-32291088
E-mail: led@nanker.com
http://www.nanker.com

珠海分部地址Add: 广东省珠海市九洲大道中
建业五路2号南科大厦
电话Tel: 0086-756-8129056,
传真Fax: 0086-756-8889513
E-mail: led@nanker.com
http://www.nanker.com



中国 广州 GUANGZHOU CHINA