


3W VLD3W 系列 GU10 LED 射灯驱动器



- 高恒流精度: $\Delta I < 1\% I_L$
(负载电压 9-11V 或 3-3.7V)
- 高效率: 最高效率 > 75%
- 输入--输出: 耐压 AC3000V/1min
- 多种输出电压, 电流规格
- -20--60 摄氏度宽工作温度范围
- 高可靠性, MTBF > 50000 小时 (25 摄氏度环境)
- 具有输出过压, 过流, 短路保护
- 典型应用: GU10 射灯

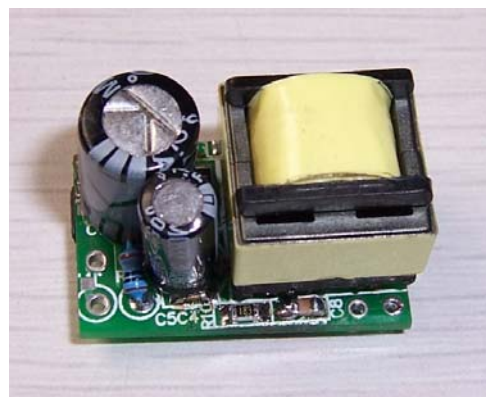

VLD3W 系列 LED 射灯驱动器

单路

	输入电压(V)	输出电压(V)	输出恒流(mA)	效率
VLD3W10V-W	85-264	9-11	300 ± 3%	72%
VLD3W10V-L	80-120	9-11	300 ± 3%	75%
VLD3W3V-W	85-264	3-3.7	750 ± 3%	70%
VLD3W3V-L	80-120	3-3.7	750 ± 3%	72%

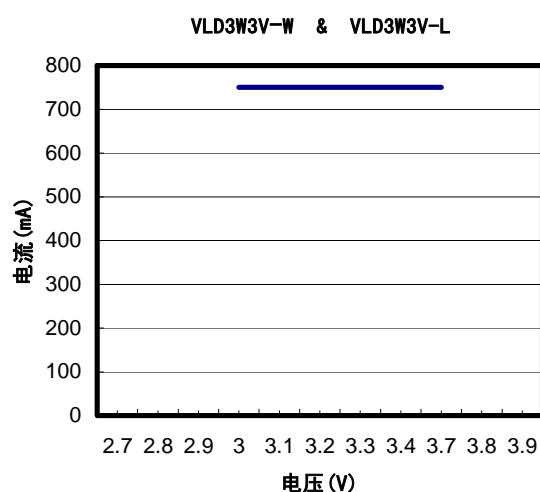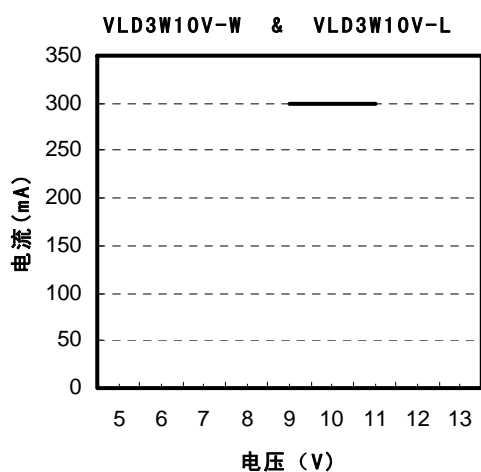

输出电流随 LED 灯端电压变化小于 1%
9-11V 或 3-3.7V 范围