



M7 series



10-15W隔离稳压输出电源模块

10-15 Watt Isolated DC-DC Converter, Regulated Output

1、产品特点 Features

- 2:1宽电压输入稳压单/双输出 Wide 2:1 InPut Voltage Range, Single/Dual Output
- 输入/输出隔离高压1.5KVdc/3KVdc Input/Output Isoation1.5KVdc or 3KVdc
- 低纹波系数和低噪音 Low Rippe and Noise
- 转换效率:高达80%以上 Efficiency: up to 80%
- 100%烧机老化测试 100% Burn-In
- 符合RoHS指令要求 In line with RoHS codes
- 可根据客户需求设计特殊规格产品 Custom Design Available

2、产品工作极限值 Absolute maximum ratings

(超出以下极限值使用,可能会损坏模块,模块不允许在极限值持续工作。)

(Exceeding these Values may damage the module. These are not continuous operating ratings)

项目 Parameter	条件 Condition	最小值 Min	标称值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
输入电压范围 Input Absoute Voltage Range	12V输入模块 12V Input Model	-0.7	12	23	Vdc
	24V输入模块 24V Input Model	-0.7	24	45	
	48V输入模块 48V Input Model	-0.7	48	85	
输出短路情况 Output Short circuit duration	标称输入范围 Nominal Input Range	持续短路保护/过流保护(自恢复) Indefinite&Auto-restart			
工作温度范围 Operating temperature	输出为满载 Output Full Load	-40	---	+85	°C
存储温度 Storage temperature	---	-55	---	+105	

*请测试外壳的表面温度 To be measured at case plate temperature

3、产品输入/输出一般特性 Nominal Input/Out Electrical Specifications

(以下参数均在室温环境+25°C, 模块在标称输入电压下测试得到)

(Speci fications typical at Ta=+25°C, nominal input voltage, rated output current unless otherwise noted)

项目 Parameter	条件 Condition	最小值 Min	标称值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
输入电压范围 Input Voltage Range	12V输入模块 12V Input Model	9	12	18	Vdc
	24V输入模块 24V Input Model	18	24	36	
	48V输入模块 48V Input Model	36	48	72	

负载调整率 Load Regulation	单输出模块 Single Output Model	---	---	±0.5	%
	双输出模块 Dual Output Model	---	---	±0.5	%
线性调整率 Line Regulation	输出为满载 Output Full Load	---	---	±0.5	%
交叉调整率 Load cross Regulation	双输出模块 Dual Output Model Load 20/100%	---	---	±5.0	%
输出电压精度 Output Voltage Accuracy	标称输入电压 Nominal Input	---	±1.0	±2.0	%
工作频率 Switching Frequency	标称输入电压 Nominal Input	---	250	---	Hz
温度漂移系数 Temperature Coefficient		---	±0.01	±0.02	%/°C
输入/输出隔离高压 Isolation Voltage	60Seconds/0.5mA	1.5K/3K	---	---	Vdc
绝缘电阻 Isolation Resistance	500Vdc	1000	---	---	MΩ

4、模块选型指南 Selection Guide

(以下参数均在室温环境+25°C，模块在标称输入电压下测试得到)

(Specifications typical at Ta=+25°C, nominal input voltage, rated output current unless otherwise noted)


产品型号 Model No.	输入电压 Input Voltage (Vdc)	输出电压 Output Voltage (Vdc)	输出电流 Output Current (mA) Max	输入静态电流 Input Current @No Load (mA) Typ	输入满载电流 Input Current @Max Load (mA) Typ	输出纹波 Output Ripple (MV) Typ	负载调整率 Load Regulation (%) Max	转换效率 Efficiency (%) Typ
10W单输出系列 10W Single Output Series								
M7-123.3S10	9 ~ 18	3.3	3030	13	1016	16	±0.5	82
M7-1205S10		5	2000	13	1029	18	±0.5	81
M7-1209S10		9	1112	12	1000	20	±0.5	83
M7-1212S10		12	834	13	957	14	±0.5	87
M7-1215S10		15	667	13	1041	18	±0.5	80
M7-1224S10		24	417	12	1016	22	±0.5	82
M7-243.3S10	18 ~ 36	3.3	3030	7	508	26	±0.5	82
M7-2405S10		5	2000	6	502	28	±0.5	83
M7-2409S10		9	1112	6	514	30	±0.5	81
M7-2412S10		12	834	8	479	22	±0.5	87
M7-2415S10		15	667	8	521	24	±0.5	80
M7-2424S10		24	417	5	514	32	±0.5	81
M7-483.3S10	36 ~ 72	3.3	3030	5	260	26	±0.5	80
M7-4805S10		5	2000	4	257	28	±0.5	81
M7-4809S10		9	1112	4	254	30	±0.5	82


产品型号 Model No.	输入电压 Input Voltage (Vdc)	输出电压 Output Voltage (Vdc)	输出电流 Output Current (mA) Max	输入静态电流 Input Current @No Load (mA) Typ	输入满载电流 Input Current @Max Load (mA) Typ	输出纹波 Output Ripple (mV) Max	负载调整率 Load Regulation (%) Max	转换效率 Efficiency (%) Typ
M7-4812S10	36 ~ 72	12	834	4	239	36	±0.5	87
M7-4815S10		15	667	5	251	38	±0.5	83
M7-4824S10		24	417	4	257	40	±0.5	81
10W双输出系列 10W Dual Output Series								
M7-1205D10	9 ~ 18	±5	±1000	26	1029	±35	±0.5	81
M7-1209D10		±9	±556	26	1000	±40	±0.5	83
M7-1212D10		±12	±417	28	1016	±60	±0.5	82
M7-1215D10		±15	±334	25	992	±72	±0.5	84
M7-2405D10	18 ~ 36	±5	±1000	18	508	±34	±0.5	82
M7-2409D10		±9	±556	21	521	±46	±0.5	80
M7-2412D10		±12	±417	20	502	±64	±0.5	83
M7-2415D10		±15	±334	20	508	±78	±0.5	82
M7-4805D10	36 ~ 72	±5	±1000	12	254	±36	±0.5	82
M7-4809D10		±9	±556	15	251	±48	±0.5	83
M7-4812D10		±12	±417	10	239	±60	±0.5	87
M7-4815D10		±15	±334	13	257	±72	±0.5	81
M7-XXXXDX								

备注:


- 1、以上均为标准输出电压，即3.3V, 5V, 9V, 12V, 15V. M7-XXXXDX为根据客户需求设计产品。
- 2、负载调整率是指输出负载电流从满载输出电流的0%到100%变化时，输出电压的变化情况。负载调整率是电源选型的重要指标之一，另外还有电源的转换效率，输出纹波等参数均是电源选型考虑的要素。

5、外观尺寸 Mechanical Dimension

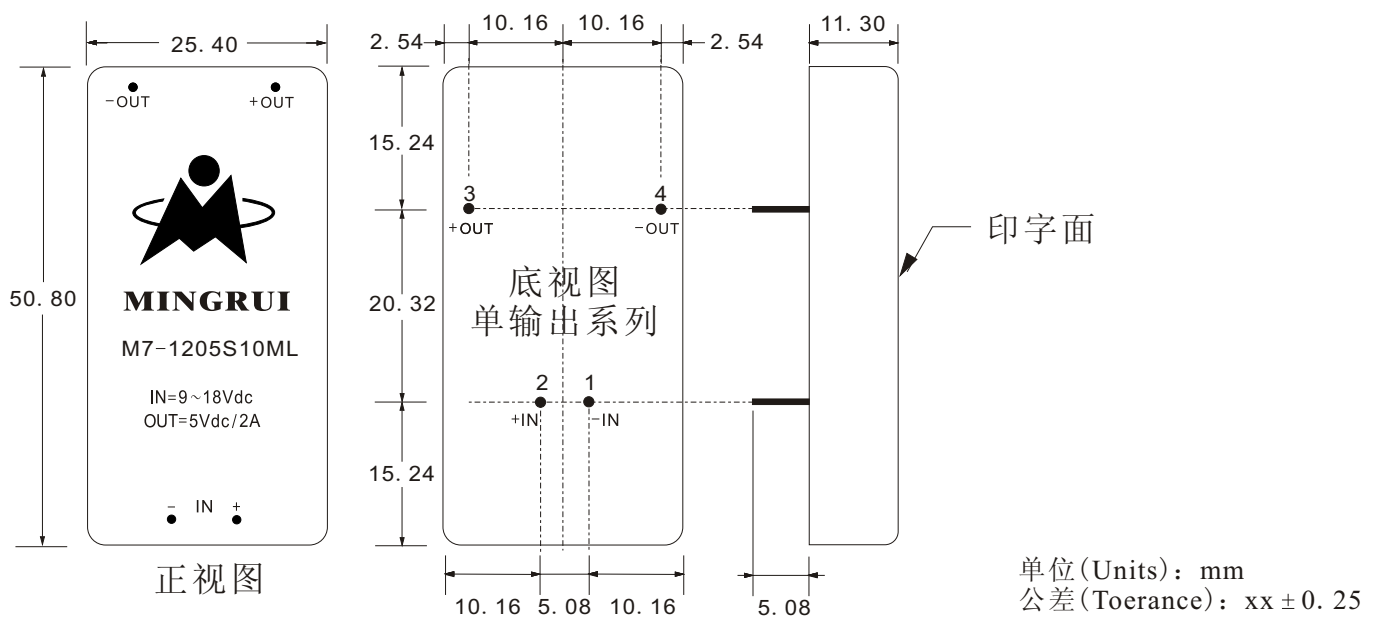


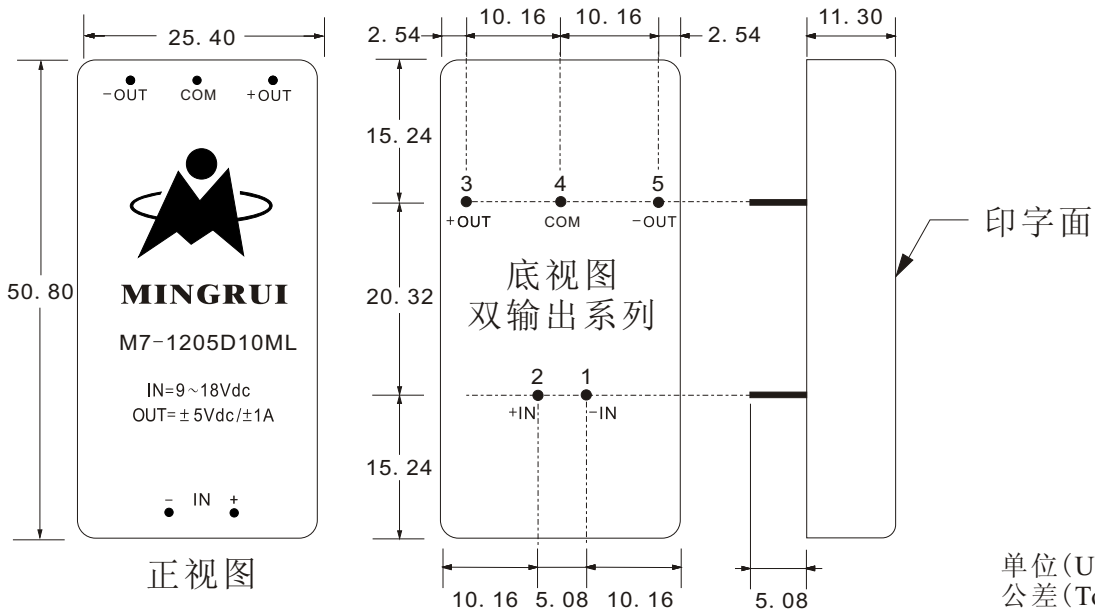

7、产品工作降额曲线图

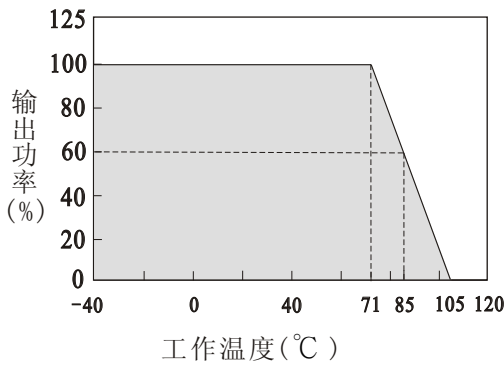


8、产品典型效率曲线图

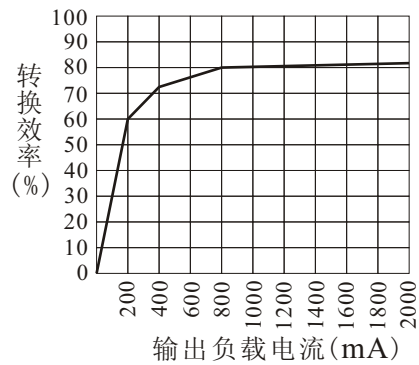

9、产品命名


举例:

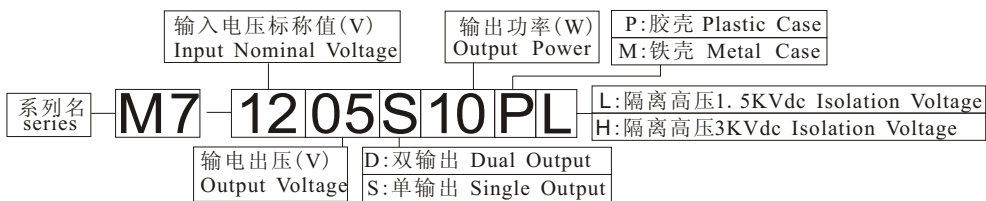

10、产品外围推荐电路

① 推荐电路

对于纹波要求较高的场合，可在输入端和输出端各并联一颗滤波电容，外接电路如下图所示，滤波电容的选择要合适，不能选得太大，否则可能会造成模块启动不良，其滤波电容的推荐值详见（表 1）

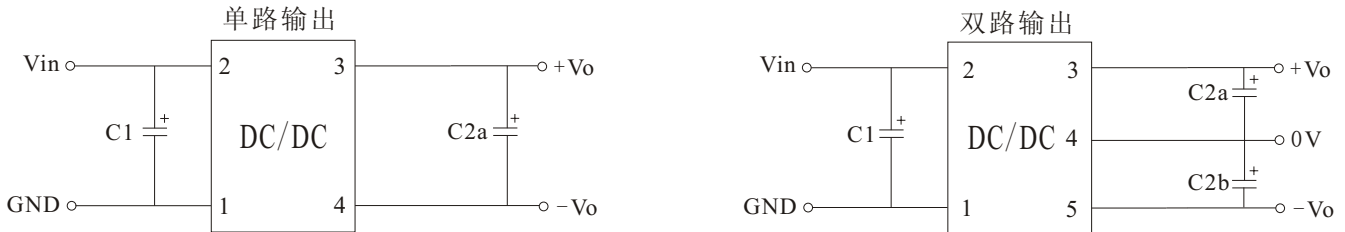

输入电压 Input Voltage (V)	C1 ($\mu\text{F}/\text{V}$)	单路输出电压 Output Voltage (V)	C2a ($\mu\text{F}/\text{V}$)	双路输出电压 Output Voltage (V)	C2a, C2b ($\mu\text{F}/\text{V}$)
9 ~ 18	100/25	3.3, 5	100/25	$\pm 3.3, \pm 5$	47/10
18 ~ 36	47/50	9, 12	47/50	$\pm 9, \pm 12$	22/25
36 ~ 72	22/100	15, 24	22/100	$\pm 15, \pm 24$	10/50

(表 1)

② 输入要求

确保供电电源的输出电压波动范围不要超出DC/DC模块本身的输入要求。输入电源的输出功率必须大于DC/DC模块的输出功率。