

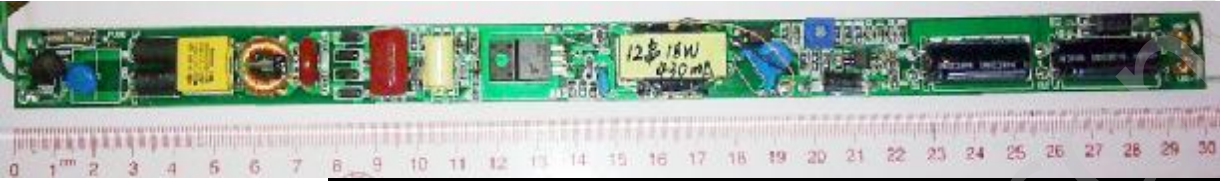

产品总汇总表

序号	产品图片	产品名称及功能描述		参考价
1		产品名称:	MQ-MR11A	3.8
		产品描述:	尺寸: 18*11*9mm, 输入电压: 12-24V DC/AC, 恒电流输出 350±20mA, 效率高达80%, 可以直接驱动1~2颗1W大功率LED, MR11射灯灯杯内。	
2		产品名称:	MQ-MR16A	3.8
		产品描述:	尺寸: 18*13.5*12mm, 输入: 12V-24V AC/DC, 输出电流: 320±20mA或者650±30mA 1~5颗大功率LED灯, 效率可以达到80%, 应用范围: MR16射灯驱动。	
3		产品名称:	MQ-GU10A-H	待定
		产品描述:	尺寸: 22*17*13MM, 输出功率: 1W-3W. 最大单颗3W电流可以达到650mA。 特点: 宽电压输入, 具有开路, 短路, 过载等保护电路, 超高效率, 低温升, 3*1W时效率高达80%以上, 相对传统驱动电源可使灯杯温度降低6-8度, 降低LED光衰, 延长使用寿命	
4		产品名称:	MQ-GU10A	6.8
		产品描述:	尺寸: 24*16*14MM, 输入: AC85-264V, 输出功率: 1W-3W, 特点: 隔离输出具有过压恒流功能, 使LED灯安全可靠的工作, 小体积, 高效率, 可直接驱动1*3W 3*1W 2*2W等的大功率LED光源, 在输出3*1W时电源的效率可达78%已通过EMI (EN55015)和3750VAC 5mA/60S高压测试, 能通过CE认证, GU10/E27等驱动电源	
5		产品名称:	MQ-PAR20A	9
		产品描述:	尺寸: 35*17*16.5MM, 输入: AC85-264V, 输出功率3W-6W, 特点: 隔离输出具有过压恒流功能, 无Y电容设计更安全靠减少漏电流, 体积小, 高效率高性价比, 可直接驱动器3*2W 4*2W 4*1W 5*1W等的大功率LED光源, 在输出5*1W时电源的效率可达到78%, 通过EMI (EN55015)和3750VAC 5mA/60S高压测试。应用范围: PAR20&PAR30, 球泡灯等	

产品总汇表

序号	产品图片	产品名称及功能描述		参考价
6		产品名称:	MQ-PAR30A	12.5
		产品描述:	尺寸: 54.5*15.5*21.5MM, 输入: AC85-264V, 输出功率: 6W-10W, 特点: 隔离输出具有过压恒流功能使LED的工作电流不因外部条件(如: 环境温度, 输入电压, LED的正向电压等)的而改变, 效率高, 温升低, 长寿命, 可直接驱动3*3W 4*2W 5*2W 6*1W 7*1W 8*1W 9*1W 10*1W等的大功率LED光源, 在输出7*1W时效率可高达86%, 已通过EMI (EN55015)和3750VAC 5mA/60S高压测试。应用范围: PAR38射灯, 投光灯	
7		产品名称:	MQ-PAR30B	11.5
		产品描述:	尺寸: 41*36*21MM, 输入: 输入: AC85-264V, 输出功率: 4W-7W, 特点: 隔离输出具有过压恒流功能使LED的工作电流不因外部条件(如: 环境温度, 输入电压, LED的正向电压等)的而改变, 效率高, 温升低, 长寿命, 可直接驱动4*2W 5*1W 6*1W 7*1W 等的大功率LED光源, 在输出7*1W时效率可高达81%, 已通过EMI (EN55015)和3750VAC 5mA/60S高压测试。应用范围: PAR38射灯, 投光灯	
8		产品名称:	MQ-PAR38A	16
		产品描述:	尺寸: 65*29*24MM, 输入: AC85-264V, 输出功率: 6W-15W, 特点: 隔离输出具有过压恒流功能使LED的工作电流不因外部条件(如: 环境温度, 输入电压, LED的正向电压等)的而改变, 效率高, 温升低, 长寿命, 可直接驱动4*3W 5*3W 6*2W 7*2W 6~15*1W等的大功率LED光源, 在输出12*1W时效率可高达84%, 已通过EMI (EN55015)和4000V高压测试。应用范围: PAR38射灯, 投光灯	
9		产品名称:	MQ-T10A	30
		产品描述:	宽电压输入: 85-264VAC 高功率因素: 0.9 输出功率: 10W-18W可调, 隔离输出具有过压恒流功能使LED日光灯更加可靠的工作, 驱动电流低温漂, 详细规格可根据客户LED灯的不同联接方式进行调整, 输出电压: 20V-63V, 输出电流180mA-650mA可通过EMI (EN55015)和3750VAC 5mA/60S高压测试, 输入谐波满足IEC61000-3-2的要求。应用于: T10LED日光灯驱动。	

产品总汇表

序号	产品图片	产品名称及功能描述	参考价
10		产品名称: MQ-T10B	30
		产品描述: 宽电压输入: 85-264VAC 高功率因素: 0.9 输出功率: 10W-18W可调, 隔离输出具有过压恒流功能使LED日光灯更加可靠的工作, 驱动电流低温漂, 详细规格可根据客户LED灯的不同联接方式进行调整, 输出电压: 20V-63V, 输出电流180mA-650mA可通过EMI (EN55015) 和3750VAC 5mA/60S高压测试, 输入谐波满足IEC61000-3-2的要求。 应用于: T8及T10LED日光灯驱动。	
11		产品名称: MQ-TXC	待定
		产品描述: 尺寸: 32*20*15, 输入85-265V, 功率: 6-18W, 应用范围: T6, T8, T10等LED日光灯。	
公司网址: www.bohangled.cn.alibaba.com 公司地址: 广东省东莞市石碣镇横滘兴龙路35号 电话: +86-769-86361655 手机: 13316666852			