
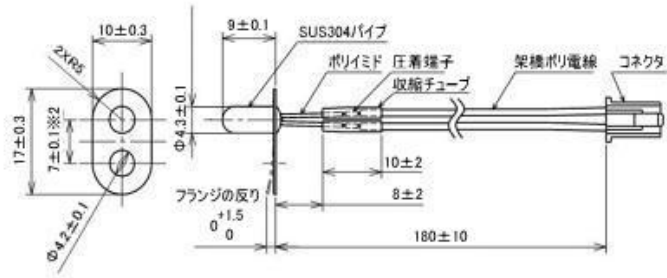


1、微波炉法兰管传感器

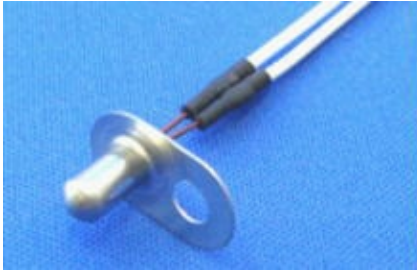

它是一种高耐温安装在集成法兰的温度传感器。


零功率电阻值 (R50)	B常数 (0/100)	工作温度范围℃
4.367kΩ±5% at 50℃	3435K±3%	-30℃~180℃(感熱部)

热时常数... 约80秒

介电强度... AC1200V1秒

在DC500V的绝缘电阻... 100MΩ以上

2、微波炉螺丝支架传感器

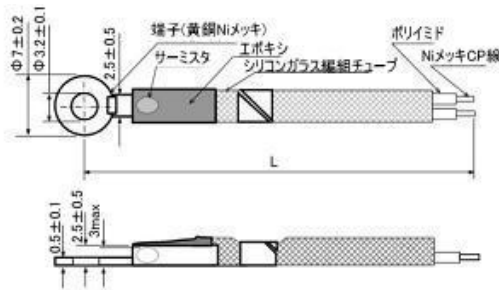

特点：它是金属端子型的高耐热性的螺钉温度传感器。

零功率电阻值 (R75)	B常数 (0/100)	工作温度范围℃
7.241kΩ±7% at 75℃	3970K±2%	-20℃~200℃

热时常数... 约9秒 (室温空气→热板)

介电强度... AC1200V1秒

在DC500V的绝缘电阻... 100MΩ以上