


需采用无感电流检测电阻。

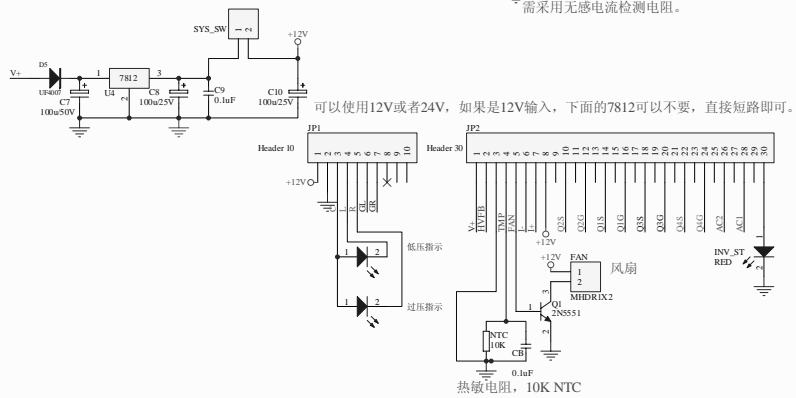

可以使用12V或者24V，如果是12V输入，下面的7812可以不要，直接短路即可。

在进行试验的时候，如果不接这2个灯，可以将高低压保护取消，即：高低压保护不起作用。建议在试验的时候不要接。

Title		
Size	Number	Revision
A2		
Date:	2013-8-5	Sheet: 6/6
File:	D:\设计文件\逆变器应用图\SCHDOC\	
	Drawn By:	