

**Egoll**® 依歌电子-去电源化高压 LED 光机引擎领航者

# 10W 筒灯规格书

呈送 (Presented to): \_\_\_\_\_

产品型号 (Model No.): \_\_\_\_\_

制作日期 (DATE): \_\_\_\_\_

客户物料编码 (Customer Part No.): \_\_\_\_\_

|   |  |                |
|---|--|----------------|
| Specification<br>Approved<br>(规格书审批<br>项) | Prepared By (编制)   |                |
|   | Drawn By (绘图)  |                |
|   | Checked By (审核)  |                |
|   | Approved By (批准)   |                |
| Customer<br>Approved<br>(客户审批项)           | Checked By (审核)  |                |
|   | Approved By (批准)   |                |
|   | Please sign and return<br>one copy to us.<br>请签名盖章确认后回传我<br>司. | Seal the (盖章处) |

## CE RoHS

公司地址: 中国广东省广州市天河区燕岭路 25 号 1107

电话 (Tel): 020-87633018

传真 (Fax): 020-87633028

E-mail: lg.zhong@egoll.net.cn

网址(web): <http://egoll.net.cn/>


联系人: 钟先生 13924506768

## 1、适用范围(Application Place)

LED 筒灯广泛应用于酒店、宾馆、会议室、展厅、别墅、公寓，家居等场合，寿命是白炽灯的 30 倍，节能 80%；


## 2、产品说明(Products Illustration)

- 直接市电输入，支持宽电压 AC180-240V；
- 去掉传统 AC-DC 开关电源，无需电解电容、变压器等元件，提高了产品寿命；
- 功率因素（PF）全电压大于 0.95；
- 电源转换效率大于 90%，无 EMC 问题、THD<20%；
- 电源部分和光源共用 PCB 板；
- 开关无延迟，频繁开关不影响寿命；
- 结构简单，安装方便、可根据用户产品需求订制 PCB 板尺寸；
- 光源采用 SMD2835，散热好，光衰小；
- 整灯可通过 RoHS，CE 认证；
- 产品图片




### 3、产品参数 (Technical Data)

|      |                |
|------|----------------|
| 产品型号 | DT-D0-010C-027 |
| 输入电压 | AC220V         |
| 频率   | 50Hz           |
| 功率   | 10W            |
| PF 值 | >0.95          |
| 灯珠   | 2×12 (SMD2835) |
| 光通量  | 800lm          |
| 色温   | 5500-6500K     |
| 显色指数 | 70             |
| 发光角度 | 120°           |
| 工作温度 | -30℃~+40℃      |
| 存储温度 | -40℃~+100℃     |
| 寿命   | >50000h        |
| 开孔尺寸 | Φ110mm         |
| 包装方式 | 白盒             |

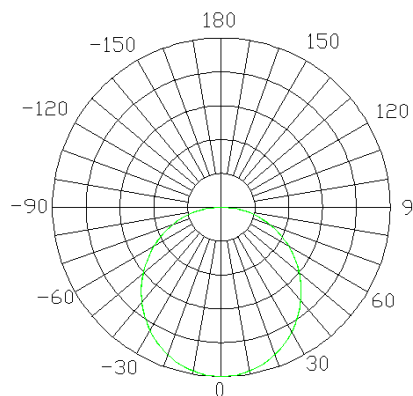

配光曲线

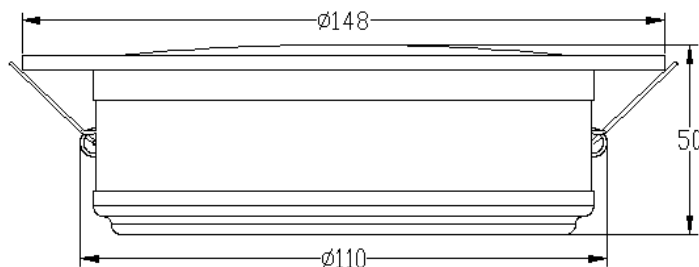

产品尺寸 (单位 mm)

### 4、产品使用注意事项 (Production using notice)

- ※ 保质期 3 年;
- ※ 在保修期内, 本公司会根据损坏产品的具体情况选择合适的保修服务, 包括维修、更换零件或更换新的产品
- ※ 质量保证的前提是产品基于的正确的运输、储存、安装使用和维护, 人为或自然灾害造成的损害不在保修范围。