


意大利

苗先生收
经使用的

ap-407 (1600x2304x2 tiff)

Foglio di normalizzazione S 11 STANDARD SHEET S 11
10 A 250 V -
Spina bipolare con contatto di terra

Dimensioni in millimetri

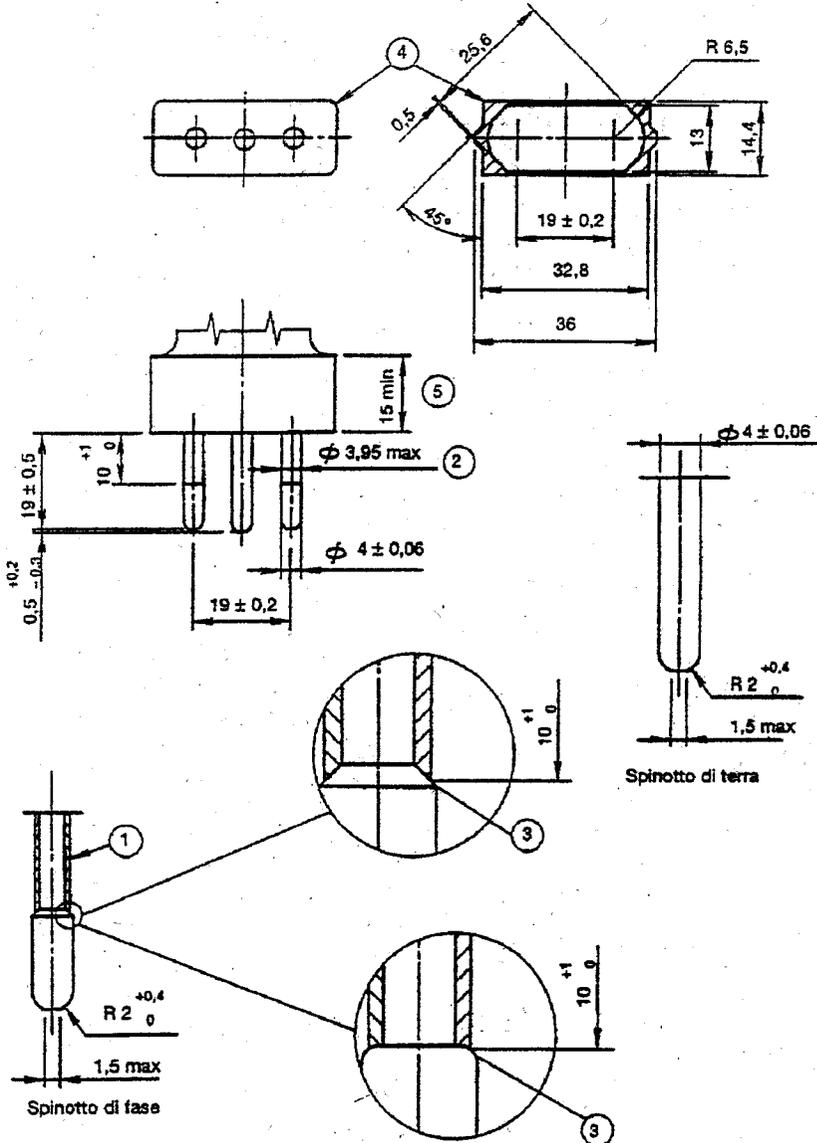

Le parti non quotate non sono vincolate dalla presente unificazione



Sy.

FOGLIO DI NORMALIZZAZIONE S 11 - SPIEGAZIONE NOTE

- 1) Le guaine isolanti sugli spinotti attivi sono obbligatorie, mentre lo spinotto di terra deve essere senza guaina.
- 2) Questa dimensione può essere aumentata a 4 mm su una altezza di 4 mm a partire dalla superficie frontale della spina.
- 3) Gli spigoli esterni della parte metallica, se sporgono dalla guaina isolante, devono essere arrotondati o smussati.
- 4) Il profilo della superficie frontale deve configurarsi entro la zona punteggiata.
- 5) Entro questa distanza il profilo della superficie frontale non deve essere superato. Inoltre entro una distanza tra 15 mm e 18 mm a partire dalla superficie frontale, il profilo del corpo della spina non deve superare il \varnothing di 38 mm.
- 6) Lo spinotto di terra deve risultare nel piano degli altri spinotti - con tolleranza $\pm 0,1$ mm - ed in posizione centrale equidistante dagli spinotti attivi - con tolleranza $\pm 0,1$ mm.

