

文件编号: CYT-SPC-RD-001 版次: A.0

Egoll® 依歌电子-去电源化高压 LED 光机引擎领航者

9W 塑胶球泡灯规格书

呈送 (Presented to): _____

产品型号 (Model No.): _____

制作日期 (DATE): _____

客户物料编码 (Customer Part No.): _____

Specification Approved (规格书审批 项)	Prepared By (编制)	
	Drawn By (绘图)	
	Checked By (审核)	
	Approved By (批准)	
Customer Approved (客户审批项)	Checked By (审核)	
	Approved By (批准)	
	Please sign and return one copy to us. 请签名盖章确认后回传我 司.	Seal the (盖章处)

CE RoHS

公司地址: 中国广东省广州市天河区燕岭路 25 号 1107

电话 (Tel): 020-87633018

传真 (Fax): 020-87633028

E-mail: lg.zhong@egoll.net.cn

网址(web): <http://egoll.net.cn/>


联系人: 钟先生 13924506768

1、适用范围(Application Place)

LED 球泡灯广泛应用于酒店、宾馆、会议室、展厅、别墅、公寓，家居等场合，寿命是白炽灯的 30 倍，节能 80%；


2、产品说明(Products Illustration)

- 直接市电输入，支持宽电压 AC180-240V；
- 去掉传统 AC-DC 开关电源，无需电解电容、变压器等元件，提高了产品寿命；
- 功率因素（PF）全电压大于 0.95；
- 电源转换效率大于 90%，无 EMC 问题、THD<20%；
- 电源部分和光源共用 PCB 板；
- 开关无延迟，频繁开关不影响寿命；
- 结构简单，安装方便、可根据用户产品需求定制 PCB 板尺寸；
- 光源采用 SMD2835，散热好，光衰小；
- 整灯可通过 RoHS，CE 认证；
- 产品图片

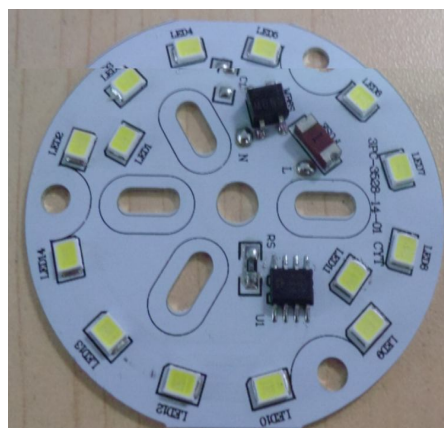


3、产品参数 (Technical Data)

产品型号	DT-BU-009C-011
输入电压	AC220V
频率	50Hz
功率	9W
PF 值	>0.95
灯珠	1×14 (SMD2835)
光通量	560-620lm
色温	5500-6500K
显色指数	70
发光角度	150°
工作温度	-30℃~+45℃
存储温度	-40℃~+100℃
寿命	>50000h
包装方式	白盒

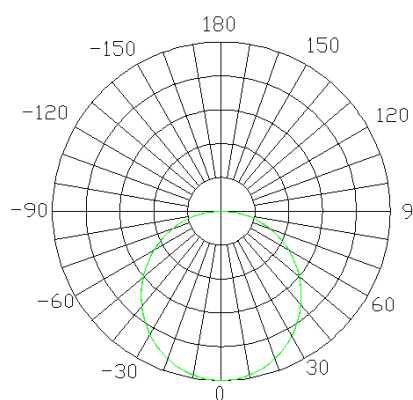

配光曲线

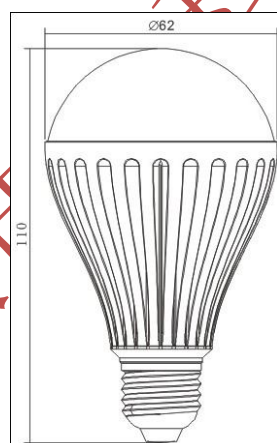

产品尺寸 (单位 mm)

4、产品使用注意事项 (Production using notice)

- ※ 保质期 3 年;
- ※ 在保修期内, 本公司会根据损坏产品的具体情况选择合适的保修服务, 包括维修、更换零件或更换新的产品
- ※ 质量保证的前提是产品基于的正确的运输、储存、安装使用和维护, 人为或自然灾害造成的损害不在保修范围。