

深圳市鑫宝宏电子有限公司

深圳鑫宝宏电子长期专注于 **LED** 照明产品，并已经成长为专业的 **LED** 灯具方案及产品供应商，您所见到的 **LED** 产品，我们几乎均能够提供出完整成熟的方案给到客户，优质的服务与技术支持会让我们成为良好的合作伙伴，选择专鑫宝宏，选择专业！！


型号	输入电压	输出电流	应用	备注
A704	85-265	100-700	日光灯/射灯	可以提供完整的应用方案，可控硅调光应用技术支持
A705	2.7-12	210-350	矿灯/太阳能灯具	线性恒流，外围线路简单，无电感
A706	4.5-25	30-240	大尺寸背光模组	独立六路并联输出，12寸以下背光应用
A718	6-42	100-1000	MR16/路灯/洗墙灯	性能与 LM3404 相同，工作频率可变，易过认证
A720			1W 灯串保护 IC	
AMC7169			3W 灯串保护 IC	
AMC7135	2.7-6	320/360	手电筒	线性恒流，外围线路简单，无电感
AMC7140	5-50	100-700	台灯/洗墙灯	线性恒流，外围线路简单，无电感
AMC7150	4-40	100-700	MR16	低成本驱动 IC
PT4115	6-40	100-1000	MR16	低成本驱动 IC
PT4102	85-285	100-800	E27/GU10	低成本驱动 IC
PAM2862	6-40	100-750	MR16	低成本驱动 IC，替换 1350/1360
PAM2842	5.5-40	100-1000	太阳能路灯	高效升压驱动 IC

1) **非隔离 LED 日光灯电源方案**: 可以提供详细的技术资料 (如原理图/PCB 文件/BOM 单) 并可以协助客户通过 **CE** 认证, 性能特点: 实现开路/短路/过温保护/过压保护等功能, 低压大电流输出, 电感/MOS 温度低, 输出电流纹波比较小, 并可提供**全电压应用线路**。客户有通过正规的 **CE/UL** 认证

2) **鑫宝宏日光灯方案**: 1) 光源使用 **7-11LM** 的贴片 **LED**
2) 散热采用红外辐射功能绝缘涂层
3) **PC** 外壳, 物理绝缘易过认证

3) **可控硅调光电源方案**: 可以提供可控硅调光射灯电源解决方案, 无闪烁, 效果优于 **LM3445**

4) **日光灯专用贴片 LED**:

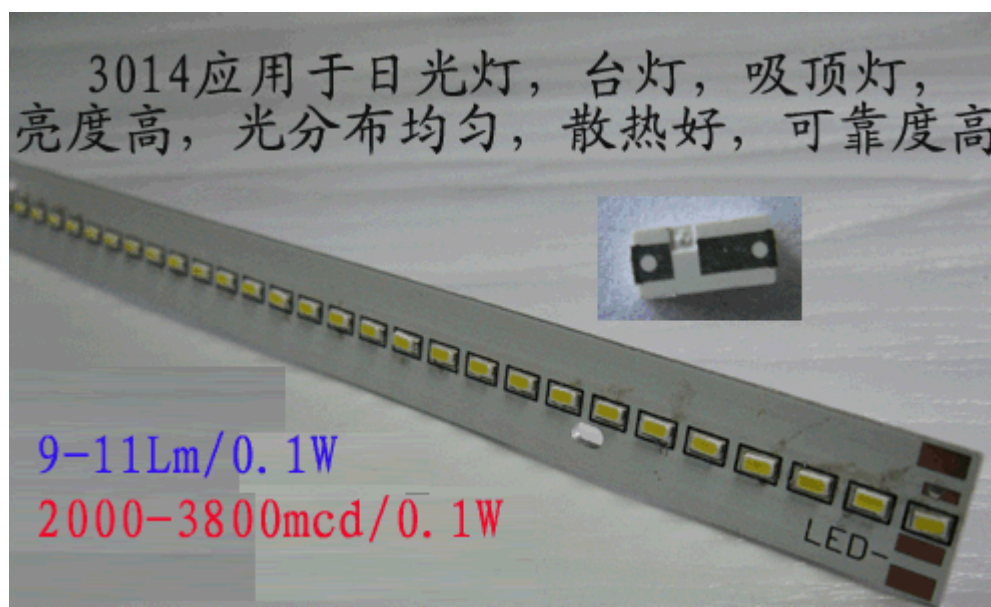

联系人: 郑工, 13428943627 QQ: 395962580

MAIL: zhengda1981@126.com