


12NC: LM-EPC13/200uH

	脚位	线径	匝数	电感量	磁芯	骨架
主绕组 P	6 脚—5 脚	0.35mm	60Ts	200uH	EPC-13	胶木
次级绕组 S				±4%		

备注:

- 主绕组 P, 6 进 5 出, 2 脚套绝缘胶带。绕完加绝缘胶带 2 层;
- 下图中, 1、4、5、6、7、10 引脚须留下用于定位。

最后外层加 2 层绝缘胶带

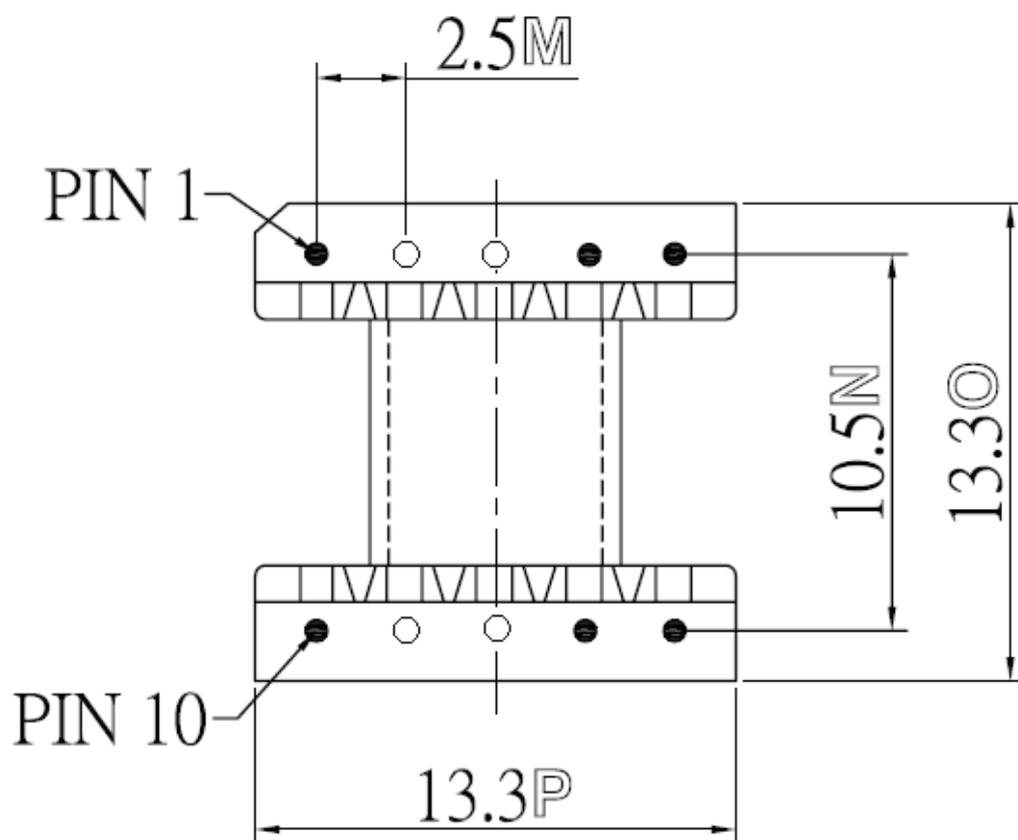

底视图