


6. 变压器规格

示意图

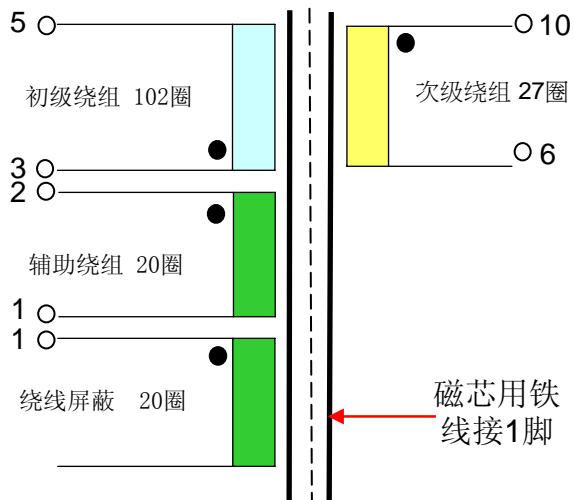

电气规格:

1. 初级感量 (Lp) = 1.2mH± 7% @10KHz
2. 初级漏感 <40uH @10KHz
3. 抗电强度 = 3KV, 50/60Hz, 1Min

材料:

1. 磁芯: EE16 (铁氧体 TDK PC40 或其他等效)
2. 骨架: 卧式 加宽(5+5脚).
3. 绕线 (初级和辅助绕组): 类型 2-UEW
4. 绕线 (次级绕组): 三层绝缘线
5. 绕组间绝缘胶布 :3M1298 或其他等效

组装:

1. 组立后需要泡凡立水
2. 磁芯用铁线接1脚

绕组结构图...

