


EMC300A电磁兼容·传导干扰测试报告

产品信息: Y
制造商:
操作条件: wangwei hua
操作员:
引用标准: EN55015
测试日期: 2010-11-14

扫频设置

频率			接收机		
开始	停止	步长	带宽	测试项目	测试时间
9.0kHz	150.0kHz	100Hz	200Hz	峰值、平均值	100ms
150.0kHz	30.000MHz	10kHz	9kHz	峰值、平均值	10ms

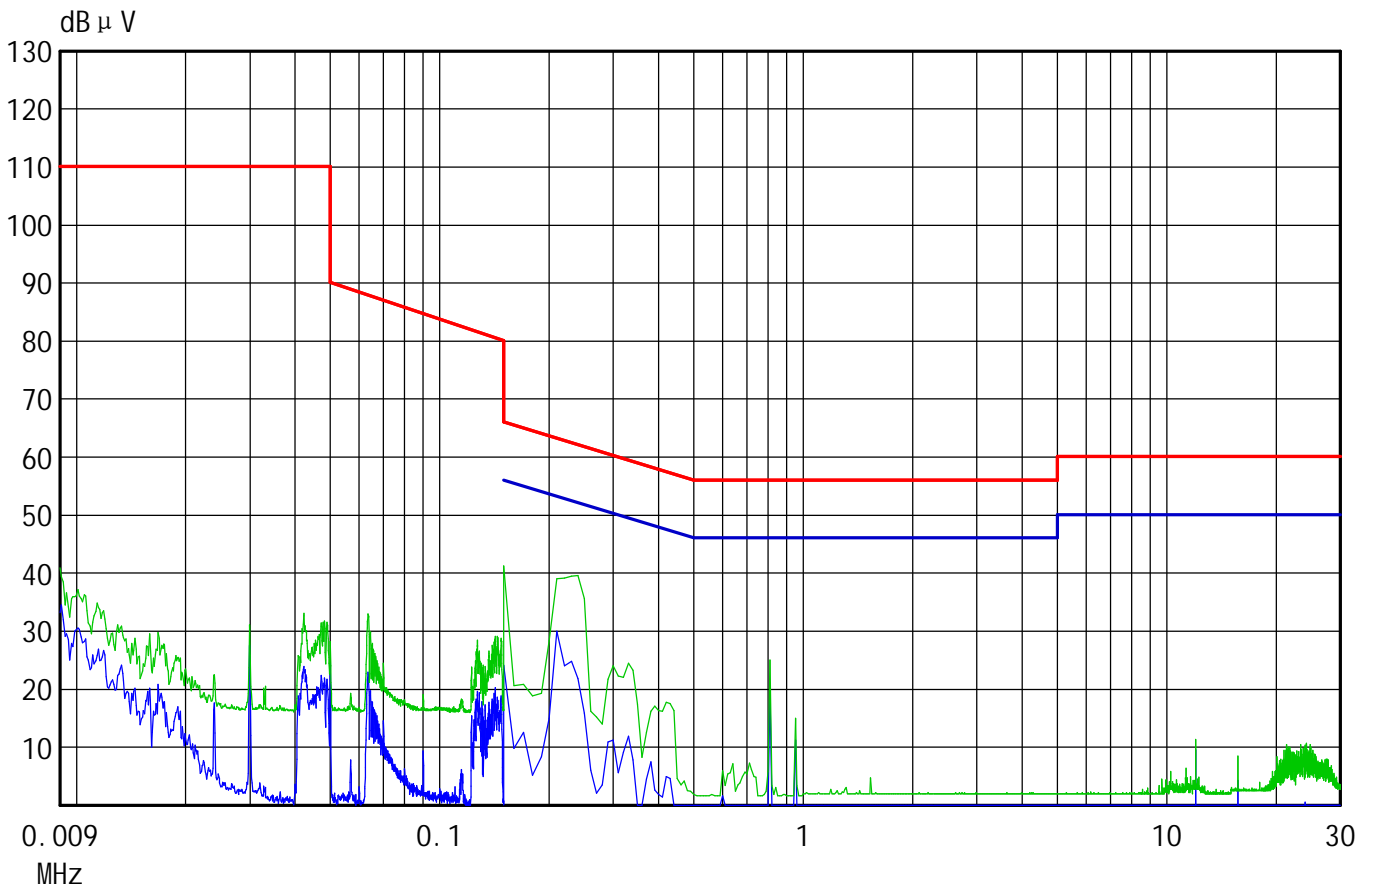

备注: