



交流驅動LED光機模組MCA-7BM201W/Y

ALD LED Lighting engine



產品特色



無電解電容變壓器使用，模組真正達到LED元件 20,000 小時的壽命



元件、電路設計簡易，故障率低



PF高達0.9以上，真正環保節能



不需佔體積的AC 轉DC電路元件




適用於市電電壓變異大的環境，不易損壞



僅需焊接電源線與外殼裝配即可完成成品組裝

光機規格

Electro-optical Characteristics (TA=25°C)				
Parameter	Symbol	Unit	Value	
AC Input Voltage	AC	V	200-240	
Power Dissipation	Pd	W	7.5-9	
Power Factor	PF	--	0.9-0.95	
Color Rendering Index	Ra	--	70	
Viewing Angle at 50% Iv	2θ 1/2	Deg	120	
Lifespan	Li	Hours	20000	
Correlated Color Temperature	CCT	K	4500-5700	2700-3300
Ave. Luminous Flux	Φ	Lm	500-550	450-500

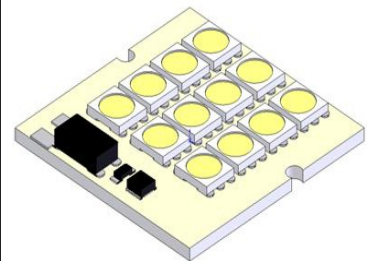

Module size
30mm × 30 mm × 6mm



Lighting your life