


# EMC300A电磁兼容·传导干扰测试报告

名称:  
型号:  
温度: °C  
制造商:  
操作员:  
测试日期: 2001-1-1

编号:  
规格:  
湿度: %  
检测单位:  
引用标准: GB17743-2007

## 扫频参数

频率			接收机		
开始	停止	步长	带宽	测试项目	测试时间
9.0kHz	150.0kHz	200Hz	200Hz	峰值、平均值	100mS
150.0kHz	30.000MHz	10kHz	9kHz	峰值、平均值	10mS

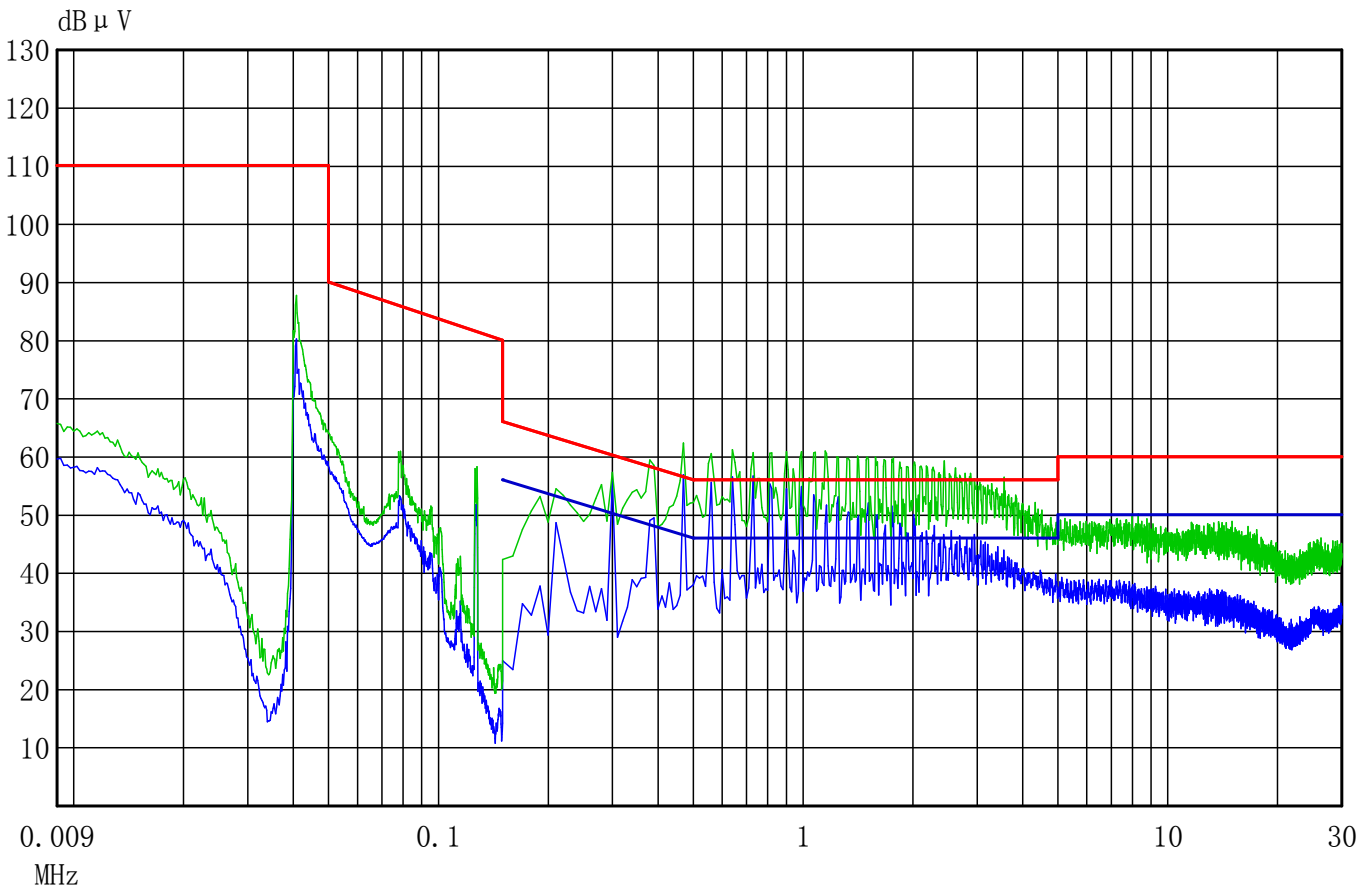

备注: